

BRI Tec

conecta y disfruta



AIRPURE BP300

Purificador de aire



POTENCIA.....	75 w
PARA HABITACIONES HASTA (m ²).....	100
EAN.....	8436596290419
Referencia.....	42000BP300
Precio Tarifa.....	178€
PVPR.....	215€

El Purificador AIRPURE 300, le ayudará a purificar el ambiente de la estancia elegida (hasta 100 m²), eliminando el polvo, el olor, el moho y las bacterias.

Gracias a su prefiltro lavable recogerá las partículas respirables grandes y gracias a su filtro HEPA H13 filtrará al 99% las pequeñas partículas flotantes de hasta 0,3 micrones.

En su pantalla LED también encontrará la indicación de reemplazo de filtro, de liberación de iones negativos, temporizador y valor actual de PM2.5.

Con varias velocidades, incluida NOCHE y la posibilidad de usar temporizador le hace el aparato ideal para que pueda respirar un aire puro en cualquier momento del día.



Potencia	75w	
CADR (m ³ /h)	320	
Para habitaciones de hasta (m ²)	100	
Aplicación:	Casas, apartamentos, oficinas, pequeñas tiendas	
Color:	Blanco	
Liberación de iones negativos	✓	
Eliminación de grandes partículas (pelo, caspa...)	✓	
Tasa de eliminación de polvo, en partículas pequeñas de 0.3 micras (hasta)	99%	
Tipo de filtro:	Prefiltro	✓
	Filtro True HEPA	✓
Velocidades del ventilador (niveles)	4	
Alerta de reemplazo de filtro	✓	
Modo Noche	✓	
Nivel sonoro	Modo noche	41,4 dB
	Velocidad 1	42,5 dB
	Velocidad 2	59,8 dB
	Velocidad 3	62,5 dB
Temporizador programable (horas)	1 - 24	
Control eléctrico con pantalla LED	✓	
Tamaño de la unidad (cm)	Ancho	35
	Largo	23,2
	Alto	52,8
Peso de la unidad (kg)	6,70	
Tamaño del embalaje (cm)	Ancho	40,8
	Largo	27,5
	Alto	58,6
Peso del embalaje (kg)	7,30	

AIRPURE BP400

Purificador de aire



POTENCIA.....	40 w
PARA HABITACIONES HASTA (m²).....	140
EAN.....	8436596290426
Referencia.....	42000BP400
Precio Tarifa.....	295€
PVPR.....	357€

El Purificador AIRPURE BP400, le ayudará a purificar el ambiente de la estancia elegida (de hasta 140 m²), eliminando el polvo, el olor, el moho y las bacterias.


Gracias a su prefiltro lavable, recoge las partículas respirables grandes y gracias a su filtro HEPA H13, filtra el 99% de las pequeñas partículas flotantes de hasta 0,3 micrones.

Su indicador luminoso le permitirá conocer fácilmente y en todo momento la calidad del aire de la estancia, gracias a su medición de PM2.5, pudiendo ajustar en consecuencia de manera automática o manual las velocidades del purificador.

En su pantalla LED también encontrará la indicación de remplazo de filtro, de liberación de iones negativos, temporizador y valor actual de PM2.5.

Este completo aparato presenta cuatro velocidades (incluida Automática), sensor luminoso, sensor de polvo, seguridad para niños y la posibilidad de usar temporizador y mando a distancia, haciendo de este, el aparato ideal para que pueda respirar un aire puro en cualquier momento del día.

Además, incorpora la función "Sensor Touch", la cual detecta el contacto o la proximidad de la mano sin depender del contacto físico.



ESPECIFICACIONES & CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	40W	
Voltaje	AC230V-50Hz	
CADR	380m ³ /h 225CFM	
Para habitaciones de hasta (m ²)	140	
Aplicación:	Casas, apartamentos, oficinas, pequeñas tiendas	
Color	Blanco	
Ionizador	Iones Negativos	
Nivel sonoro (max)	65dB	
Velocidades del ventilador (niveles)	3	
Modo Noche	✓	
Modo Automático	✓	
Encendido por sensor movimiento	✓	
Indicador calidad del aire	3 niveles	
Alerta de reemplazo de filtro	✓	
Sensor	polvo y olor partículas luminoso	
Bloqueo para niños	✓	
Indicador de señal para limpieza	✓	
Temporizador programable (horas)	1-24	
Pantalla LED	✓	
Indicador PM2.5	✓	
Rango de visualización PM2.5	000 -500 yug/m ³	
Tamaño de la unidad (cm)	ancho	30,5
	profundidad	30,6
	altura	60,4
Peso de la unidad (kg)		7,8

PURIFICADOR HEPA H13 +
MEDIDOR CO2 CON AVISADOR
LUMINOSO APERTURA VENTANAS "2 EN 1"

AIRPURE BP500-CO₂

Purificador de aire



POTENCIA.....55w
 PARA HABITACIONES HASTA (m²)..... 180
 EAN..... 8436596290433
 Referencia 42BP500CO2
 Precio Tarifa 378€
 PVPR457€


El Purificador AIRPURE BP500-CO2, le ayudará a purificar el ambiente de la estancia elegida (de hasta 180 m2) eliminando el polvo, el olor, el moho y las bacterias.

Gracias a su prefiltro lavable, recoge las partículas respirables grandes y gracias a su filtro HEPA H13, filtra el 99% de las pequeñas partículas flotantes de hasta 0,3 micrones.

Su indicador luminoso le permitirá conocer fácilmente y en todo momento la calidad del aire de la estancia, gracias a su medición de PM2.5 y COV (CO2), pudiendo ajustar en consecuencia de manera automática o manual las velocidades del purificador. En su pantalla LED también encontrará la indicación de remplazo de filtro, de liberación de iones negativos, temporizador y valor actual de PM2.5 y COV(CO2).

Este completo aparato presenta cuatro velocidades (incluida Automática), sensor luminoso, sensor de polvo, seguridad para niños y la posibilidad de usar temporizador y mando a distancia, haciendo de este, el aparato ideal para que pueda respirar un aire puro en cualquier momento del día.

Además, incorpora la función "Sensor Touch", la cual detecta el contacto o la proximidad de la mano sin depender del contacto físico.



ESPECIFICACIONES & CARACTERÍSTICAS

Consumo de energía	55w	
Voltaje	AC230V - 50Hz	
CADR	500m³/h 300CFM	
Para habitaciones de hasta (m²)	180	
Aplicación:	Casas, apartamentos, oficinas, pequeñas tiendas	
Color	Bianco	
Ionizador	Iones Negativos	
Nivel sonoro (max)	65dB	
Velocidades del ventilador (niveles)	3	
Modo Noche	✓	
Modo Automático	✓	
Encendido por sensor movimiento	✓	
Indicador calidad del aire	3 niveles	
Alerta de reemplazo de filtro	✓	
Sensor / Avisador de concentración	Polvo y olor Partículas Luminoso TCOV(CO ₂)	
Bloqueo infantil	✓	
Indicador de señal para limpieza	✓	
Temporizador programable (horas)	1 - 24	
Pantalla LED	✓	
Indicador PM2.5	✓	
Indicador TCOV	✓	
Rango de visualización PM2.5	000 -500 yug/m³	
Tamaño de la unidad (cm)	Ancho	30,5
	Profundidad	30,6
	Altura	72,4
Peso de la unidad (kg)		8,0
Tamaño del embalaje (cm)	Ancho	38,2
	Profundidad	38,2
	Altura	79,7
Peso bruto (kg)		10,0

CREA TU ESPACIO
LIBRE DE VIRUS CON
UV-C

ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI

Aire acondicionado portátil



POTENCIA.....	2050W
PARA HABITACIONES HASTA (m ²).....	23
EAN.....	8436596290396
Referencia.....	4200BA20UV
Precio Tarifa.....	233 €
PVPR.....	282 €

El rendimiento, el estilo y la inteligencia se unen a la conectividad WIFI y tecnología UV-C GERMICIDA en la Gama ELEGANCE para conseguir, de esta forma, espacios libres de virus.


Este modelo de aire acondicionado es extremadamente eficiente en energía, con un bajo consumo eléctrico. Dispone de mando a distancia para su comodidad. Disfrute de la climatización perfecta en su casa inteligente. Ideal para utilizar por la noche por su bajo nivel sonoro.

Muy ligero y de medidas muy reducidas. Incluye tubo de extracción de aire caliente y Kit de Ventana corredera en color blanco.



ELEGANCE BA20 UV-C/WIFI

Aire acondicionado portátil

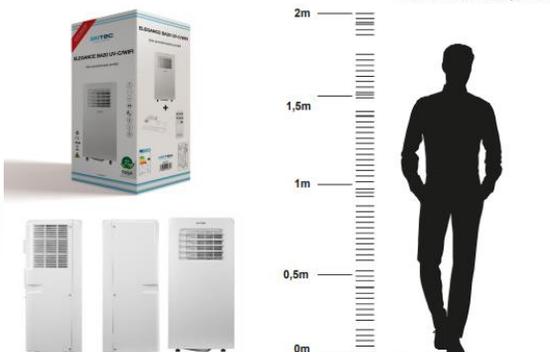

www.britec.es



Tensión nominal	220-240V,50Hz	
Consumo de energía	2050w	
Potencia de entrada	785w	
BTU/h	7000	
Nivel de ruido	65dB	
Volumen de aire	320m ³ /h	
Para habitaciones hasta (m ²)	23	
Capacidad de deshumidificación (l/h)	0,8	
Refrigerante	R290	
Color blanco	✓	
Velocidades del ventilador	2	
Temporizador	24h	
Mando a distancia	✓	
Ruedas	✓	
Tubo evacuación aire	✓	
Adaptador para ventana	✓	
Kit sellado de ventana	✓	
Modos	Refrigeración	✓
	Deshumidificador	✓
	Ventilador	✓
Dimensión de la unidad (cm)	Largo	33,00
	Ancho	28,00
	Alto	68,00
Peso neto (kg)		18
Dimensión del embalaje (cm)	Largo	37,00
	Ancho	31,50
	Alto	87,00
Peso bruto (kg/lb)		22

CREA TU ESPACIO
LIBRE DE VIRUS CON
UV-C

ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI

Aire acondicionado portátil



POTENCIA.....2600W
PARA HABITACIONES HASTA (m²) 29
EAN..... 8436596290402
Referencia.....4200BA20UV
Precio Tarifa.....265 €
PVPR.....321 €

El rendimiento, el estilo y la inteligencia se unen a la conectividad WIFI y tecnología UV-C GERMICIDA en la Gama ELEGANCE para conseguir, de esta forma, espacios libres de virus.


Este modelo de aire acondicionado es extremadamente eficiente en energía, con un bajo consumo eléctrico. Dispone de mando a distancia para su comodidad. Disfrute de la climatización perfecta en su casa inteligente. Ideal para utilizar por la noche por su bajo nivel sonoro.

Muy ligero y de medidas muy reducidas. Incluye tubo de extracción de aire caliente y Kit de Ventana corredera en color blanco.



ELEGANCE BA26 UV-C/WIFI

Aire acondicionado portátil

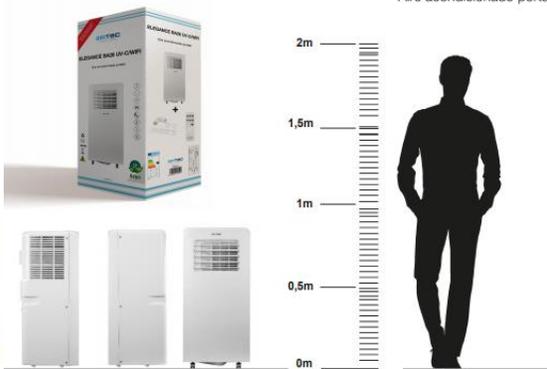

www.britec.es



Tensión nominal	220-240V,50Hz	
Consumo de energía	2600w	
Potencia de entrada	1000w	
BTU/h	9000	
Nivel de ruido	65dB	
Volumen de aire	380m³/h	
Para habitaciones hasta (m²)	29	
Capacidad de deshumidificación (l/h)	1,2	
Refrigerante	R290	
Color blanco	✓	
Velocidades del ventilador	2	
Temporizador	24h	
Mando a distancia	✓	
Ruedas	✓	
Tubo evacuación aire	✓	
Adaptador para ventana	✓	
Kit sellado de ventana	✓	
Modos	Refrigeración	✓
	Deshumidificador	✓
	Ventilador	✓
Dimensión de la unidad (cm)	Largo	33,00
	Ancho	28,00
	Alto	68,00
Peso neto (kg)	19	
Dimensión del embalaje (cm)	Largo	37,00
	Ancho	31,50
	Alto	87,00
Peso bruto (kg)	23	

DESHUMIDIFICADOR
+
PURIFICADOR
2 EN 1

HEPADRY BD12 WIFI

Deshumidificador portátil



POTENCIA..... 155W
PARA HABITACIONES HASTA25m²
EAN..... 8436596290365
Referencia..... 39BD12WIFI
Precio Tarifa.....213 €
PVPR.....258 €

Nuestro nuevo deshumidificador HEPADRY BD12 WIFI se suma a la robótica inteligente de tu hogar ya que a las soluciones habituales añade WIFI. Elimina el exceso de humedad de la habitación elegida, ayuda a secar la ropa, es seguro para los niños, se controla mediante APP móvil o altavoces inteligentes gracias a su conectividad WIFI.


Además, nuestro HEPADRY BD12 WIFI incorpora filtros HEPA H13, lo que da como resultado un deshumidificador y purificador de aire *2 en 1*, ideal para lograr espacios libres de virus.

HEPADRY BD12 WIFI te ayuda a controlar la humedad del ambiente gracias a sus múltiples características adicionales; cuenta con control electrónico, alarma de tanque lleno, depósito extraíble y temporizador de más de 24 horas.

El diseño elegante y compacto del nuevo HEPADRY BD12 WIFI junto con su compresor rotativo, su función de auto descongelación y su drenaje continuo lo hacen perfecto para esa habitación con difícil ventilación, pero, además, con sus prácticas ruedas y asas integradas podrás desplazarlo fácilmente de una estancia a otra.



Deshumidificador HEPADRY BD12 WIFI

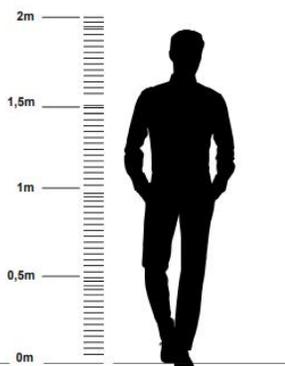

Voltaje / Frecuencia		220-240V/50HZ
Potencia nominal		155W
Capacidad de	30°C RH80%	12 l/d
Deshumidificación	27°C RH60%	7,5 l/d
Volumen de aire	Velocidad alta	95m ³ /h
	Velocidad baja	70m ³ /h
Nivel sonoro	Velocidad alta	42dB
	Velocidad baja	36dB
Tamaño recomendado de la estancia		15-25 m ²
Depósito de agua móvil		2.3l
Refrigerante		R290
Velocidades del ventilador		2
Temperatura de trabajo		5°C - 35°C
Función de	Bloqueo infantil	✓
	Reinicio automático	✓
	Secado	✓
	Modo Noche	✓
	Purificador de aire	✓
	Apagado automático	✓
	Descongelación automática	✓
	Indicador de depósito lleno	✓
	Drenaje continuo	✓
Filtro lavable		✓
Tipo filtro		HEPA H13
Pantalla LED		✓
Sistema Touch		✓
Temporizador		0-24 Hrs
Asa		✓
Ruedas		✓
WIFI		✓
Dimensión de la unidad (cm)	Anchura	30,8
	Profundidad	22,9
	Altura	47,8
Peso neto (kg)		11
Dimensión del embalaje (cm)	Anchura	36
	Profundidad	28
	Altura	52
Peso bruto (kg)		12,2

*¡Deshumidificador HEPADRY BD12 WIFI,
la nueva generación en deshumidificación!*

DESHUMIDIFICADOR
+
PURIFICADOR
2 EN 1

HEPADRY BD16 WIFI

Deshumidificador portátil



POTENCIA.....215w
PARA HABITACIONES HASTA (m²).....35
EAN..... 8436596290372
Referencia..... 39BD16WIFI
Precio Tarifa..... 264€
PVPR..... 359€

Nuestro nuevo deshumidificador HEPADRY BD16 WIFI se suma a la robótica inteligente de tu hogar ya que a las soluciones habituales añade WIFI. Elimina el exceso de humedad de la habitación elegida, ayuda a secar la ropa, es seguro para los niños, se controla mediante APP móvil o altavoces inteligentes gracias a su conectividad WIFI


Además, nuestro HEPADRY BD16 WIFI incorpora filtros HEPA H13, lo que da como resultado un deshumidificador y purificador de aire "2 en 1", ideal para lograr espacios libres de virus.

HEPADRY BD16 WIFI te ayuda a controlar la humedad del ambiente gracias a sus múltiples características adicionales; cuenta con control electrónico, alarma de tanque lleno, depósito extraíble y temporizador de hasta 24 horas

El diseño elegante y compacto del nuevo HEPADRY BD16 WIFI junto con su compresor rotativo, su función de auto descongelación y su drenaje continuo lo hacen perfecto para esa habitación con difícil ventilación, pero, además, con sus prácticas ruedas y asas integradas podrás desplazarlo fácilmente de una estancia a otra.

**¡Deshumidificador HEPADRY BD16 WIFI,
la nueva generación en deshumidificación!**

Deshumidificador HEPADRY BD16 WIFI

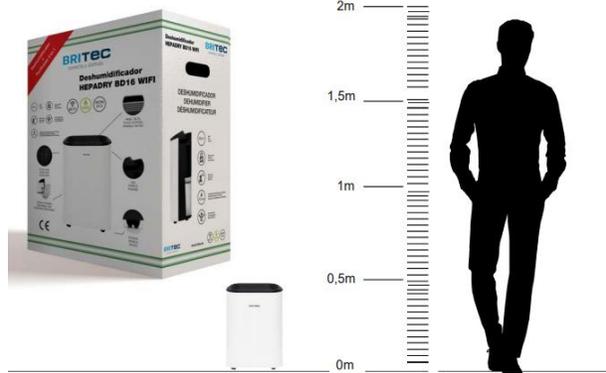

Voltaje / Frecuencia		220-240V/50HZ
Potencia nominal		215W
Capacidad de Deshumidificación	30°C RH80%	16 l/d
	27°C RH60%	9,5 l/d
Volumen de aire	Velocidad alta	155m³/h
	Velocidad baja	135m³/h
Nivel sonoro	Velocidad alta	46dB
	Velocidad baja	42dB
Tamaño recomendado de la estancia		20-35 m²
Depósito de agua móvil		4,5l
Refrigerante		R290
Velocidades del ventilador		2
Temperatura de trabajo		5°C - 35°C
Función de	Bloqueo para niños	
	Reinicio automático	
	Secado	
	Modo Noche	
	Purificador de aire	
	Apagado automático	
	Descongelación automática	
	Indicador de depósito lleno	
	Drenaje continuo	
Filtro lavable		
Tipo filtro		HEPA
Pantalla LED		
Sistema Touch		
Temporizador		0-24 Hrs
Asa		
Ruedas		
WIFI		
Dimensión de la unidad (cm)	Anchura	36
	Profundidad	24,2
	Altura	54,8
Peso neto (kg/lb)		14,7
Dimensión del embalaje (cm)	Anchura	43,7
	Profundidad	30,7
	Altura	58,7
Peso bruto (kg/lb)		16,7



DESHUMIDIFICADOR
+
PURIFICADOR
2 EN 1

HEPADRY BD22 WIFI

Deshumidificador portátil



POTENCIA.....245w
 PARA HABITACIONES HASTA (m²).....45
 EAN..... 8436596290389
 Referencia39BD22WIF
 Precio Tarifa 297€
 PVPR 319€

22l/día



Nuestro nuevo deshumidificador HEPADRY BD22 WIFI se suma a la robótica inteligente de tu hogar ya que a las soluciones habituales añade WIFI. Elimina el exceso de humedad de la habitación elegida, ayuda a secar la ropa, es seguro para los niños, se controla mediante APP móvil o altavoces inteligentes gracias a su conectividad WIFI.


Además, nuestro HEPADRY BD22 WIFI incorpora filtros HEPA H13, lo que da como resultado un deshumidificador y purificador de aire "2 en 1", ideal para lograr espacios libres de virus.

HEPADRY BD22 WIFI te ayuda a controlar la humedad del ambiente gracias a sus múltiples características adicionales; cuenta con control electrónico, alarma de tanque lleno, depósito extraíble y temporizador de hasta 24 horas

El diseño elegante y compacto del nuevo HEPADRY BD22 WIFI junto con su compresor rotativo, su función de auto descongelación y su drenaje continuo le hacen perfecto para esa habitación con difícil ventilación, pero, además, con sus prácticas ruedas y asas integradas podrás desplazarlo fácilmente de una estancia a otra.



Deshumidificador HEPADRY BD22 WIFI

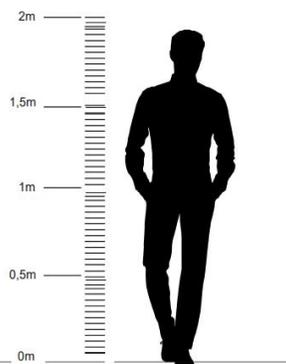

Especificaciones y características

Voltaje / Frecuencia		220-240V/50HZ
Potencia nominal		245W
Capacidad de Deshumidificación	30°C RH80%	22 l/d
	27°C RH60%	13 l/d
Volumen de aire	Velocidad alta	155m³/h
	Velocidad baja	130m³/h
Nivel sonoro	Velocidad alta	46dB
	Velocidad baja	43dB
Tamaño recomendado de la estancia		30-45 m²
Depósito de agua móvil		4,5l
Refrigerante		R290
Velocidades del ventilador		2
Temperatura de trabajo		5°C - 35°C
Función de	Bloqueo infantil	✓
	Reinicio automático	✓
	Secado	✓
	Modo Noche	✓
	Purificador de aire	✓
	Apagado automático	✓
	Descongelación automática	✓
	Indicador de depósito lleno	✓
	Drenaje continuo	✓
	Filtro lavable	✓
Tipo filtro	HEPA	
Pantalla LED	✓	
Sistema Touch	✓	
Temporizador	0-24 Hrs	
Asa	✓	
Ruedas	✓	
WIFI	✓	
Dimensión de la unidad (cm)	Anchura	36
	Profundidad	24,2
	Altura	54,8
Peso neto (kg)		15,3
Dimensión del embalaje (cm)	Anchura	43,7
	Profundidad	30,7
	Altura	58,7
Peso bruto (kg)		17,3

¡Deshumidificador HEPADRY BD22 WIFI, la nueva generación en deshumidificación!

BRITEC COOLVENT BKTC-2500

Climatizador evaporativo portátil doméstico



CAUDAL.....	2.500 m ³ /h.
DEPÓSITO AGUA.....	45 l.
EAN.....	8436596290617
REFERENCIA.....	38KTC02500B
PRECIO TARIFA.....	264 €
PVPR.....	320 €

El evaporativo portátil doméstico BRITEC COOLVENT BKTC-2500 es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en ambientes domésticos y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.


Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BRITEC COOLVENT BKTC-2500 es un evaporativo de tamaño perfecto con un gran caudal. Posee control remoto y pantalla LED, además de una función de llenado de agua diferente para cada opción.

Características:

- Tamaño pequeño pero gran caudal 2.500 m³/h.
- Tanque de agua extraíble

BRITEC COOLVENT BKTC-2500
Climatizador evaporativo portátil doméstico

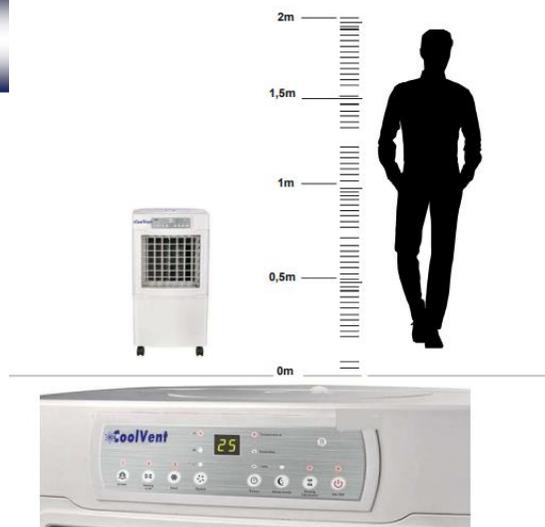

Motor ventilador	Monofásico 220/50 Hz, 4 vel.
Caudal (m ³ /h)	2.500
Swing	automático
Ionizador	Sí
Ventilador centrífugo de doble turbina	Sí
Mando a distancia	Sí
Color	blanco
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Potencia (W)	220
Nivel Sonoro (dbA)	<42
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Accesorios:	Filtro, control remoto, manual, ruedas y cable
Peso neto	15,2 Kg
Peso bruto	18,6 Kg.
Dimensiones producto	470x380x870 mm
Dimensiones Embalaje	530x450x890 mm

RoHS CE



BRITEC COOLVENT BKTC-4500
Climatizador evaporativo portátil comercial



CAUDAL..... 4.500 m³/h.
DEPÓSITO AGUA..... 45 l.
EAN..... 8436596290624
REFERENCIA..... 38KTC04500B
PRECIO TARIFA..... 392 €
PVPR..... 474 €



El evaporativo portátil doméstico BRITEC COOLVENT BKTC-4500 es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en ambientes domésticos y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BRITEC COOLVENT BKTC-4500 es un evaporativo de tamaño perfecto con un gran caudal. Posee control remoto y pantalla LED, además de una función de llenado de agua diferente para cada opción.

Características:

- Dos salidas de aire y un diseño de producto alto.
- Ideal para el hogar, pero también en restaurantes, supermercados y otros espacios de gran superficie.
- Carga de dos USB.
- Panel de abeja de gran tamaño: Mayor filtración y limpieza del aire.

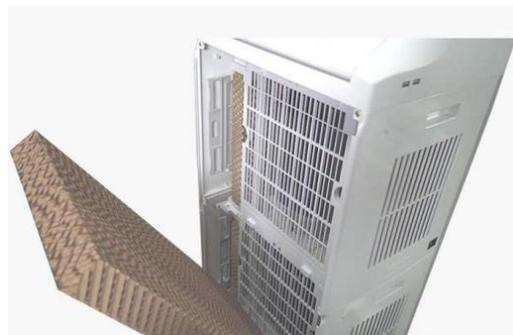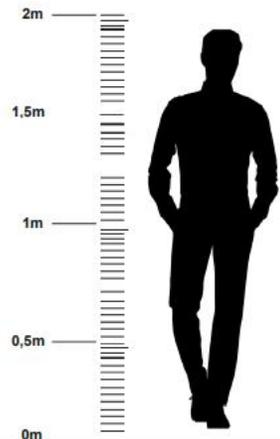

Motor ventilador	Monofásico 220/50 Hz, 4 vel.
Caudal (m ³ /h)	4.500
Swing	automático
Ionizador	Sí
Ventilador centrífugo de doble turbina	Sí
Mando a distancia	Sí
Color	blanco
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Potencia (W)	280
Nivel Sonoro (dbA)	<42
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	45
Accesorios:	Filtro, control remoto, manual, ruedas y cable
Peso neto	21,5 Kg
Peso bruto	23,9 Kg.
Dimensiones producto	470x380x1270 mm
Dimensiones Embalaje	520x440x1325 mm



BRITEC COOLVENT BKTD-1600

Climatizador evaporativo portátil doméstico




CAUDAL.....	1.600 m ³ /h.
DEPÓSITO AGUA.....	30 l.
EAN.....	8436596290594
REFERENCIA.....	38KTD01600B
PRECIO TARIFA.....	161 €
PVPR.....	195 €

El evaporativo portátil doméstico BRITEC COOLVENT BKTD-1600 es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en ambientes domésticos y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

Características:

- Enfriamiento natural
- Función de lavado de filtro: elimina formaldehídos, amoníacos, adhesivos, humos, etc.
- Ionizador
- Tanque de agua desmontable, filtro extraíble.
- Separación del diseño del tanque de agua, impermeable y fácil de limpiar.
- Ahorro de energía (consumo de 220 W) y alta eficiencia.
- Pantalla digital con LED y panel táctil sencillo
- 3 velocidades de ventilador y modo de suspensión independiente, silencioso.
- Control remoto larga distancia (hasta 6.5 metros).
- Botón táctil y función de memoria
- Temporizador 24 horas
- Aviso falta de agua

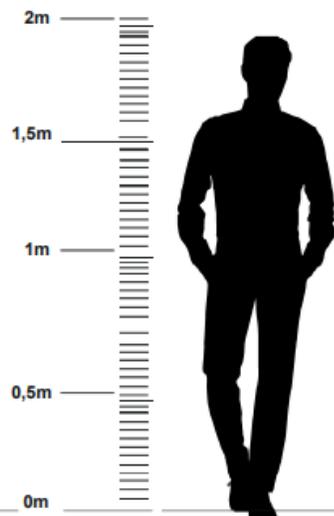

Motor ventilador	Monofásico 220/50 Hz, 4 vel.
Caudal (m ³ /h)	1.600
Swing	automático
Ionizador	Sí
Ventilador centrífugo de doble turbina	Sí
Mando a distancia	Sí
Color	Blanco / Gris Plata
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Potencia (W)	220
Nivel Sonoro (dbA)	<45
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	1000/1200/1400
Área Climatizada (m ²)	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	30
Accesorios:	Filtro, control remoto, manual, ruedas y cable
Peso neto	11 Kg.
Peso bruto	13,6 Kg.
Dimensiones producto	400x350x920 (H) mm
Dimensiones Embalaje	440x385x945(H) mm

RoHS CE



BRITEC COOLVENT BKTD-2500

Climatizador evaporativo portátil doméstico



CAUDAL.....	2.500 m ³ /h.
DEPÓSITO AGUA.....	20 l.
EAN.....	8436596290600
REFERENCIA.....	38KTD02500B
PRECIO TARIFA.....	209 €
PVPR.....	253 €


El evaporativo portátil doméstico BRITEC COOLVENT BKTD-2500 es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en ambientes domésticos y con puertas y ventanas abiertas, consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BRITEC COOLVENT BKTD-2500 posee una función de barrido automático. Su gran salida de aire tiene un mayor volumen de suministro y una mayor cobertura de aire.

Características:

- Control de sensor táctil
- Depósito de agua en la cubierta superior, más fácil de usar.
- 4 velocidades con modo de sueño apto.
- Oscilación/Swing automática a través del control remoto

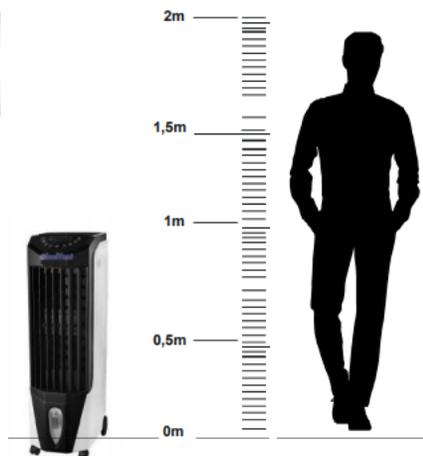

Motor ventilador	Monofásico 220/50 Hz, 4 vel.
Caudal (m ³ /h)	2.500
Swing	automático
Ionizador	Sí
Ventilador centrífugo de doble turbina	Sí
Mando a distancia	Sí
Color	Negro / Blanco
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Potencia (W)	100
Nivel Sonoro (dbA)	<40
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	20
Accesorios:	Filtro, control remoto, manual, ruedas y cable
Peso neto	9,5 Kg.
Peso bruto	11,5 Kg.
Dimensiones producto	300x390x950 mm
Dimensiones Embalaje	330x420x995 mm

RoHS CE



Especificaciones & Características

BRITEC COOLVENT BXZ13-050
Climatizador evaporativo portátil comercial




CAUDAL.....5.000 m³/h.
DEPÓSITO AGUA..... 69 l.
EAN..... 8436596290631
REFERENCIA..... 380XZ13050B
PRECIO TARIFA..... 330 €
PVPR..... 399 €

El evaporativo portátil doméstico BRITEC COOLVENT BXZ13-050 es una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración. Instalado en ambientes comerciales y con puertas y ventanas abiertas, consigue un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

BRITEC COOLVENT BXZ13-050 es el enfriador evaporativo más adecuado para todo tipo de aplicaciones interiores y exteriores, comerciales e industriales.

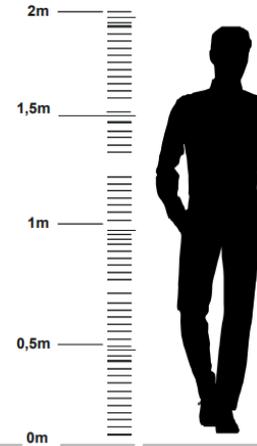

Motor ventilador	Monofásico 220/50 Hz, 3 vel.
Caudal (m ³ /h)	5.000
Swing	automático
Ionizador	No
Ventilador centrífugo de doble turbina	No (axial)
Mando a distancia	Por panel + Mando a distancia
Color	blanco
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Potencia (W)	250
Nivel Sonoro (dbA)	≤60
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	69
Accesorios:	Filtro, control remoto, manual, ruedas y cable
Peso neto	26 Kg
Peso bruto	28 Kg.
Dimensiones producto	1330x620x450 mm
Dimensiones Embalaje	1463x682x495 mm



BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 20L

Ventilador micronebulizador




CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA.....	15 L.
ÁREA CLIMATIZADA.....	30m²
EAN.....	8436596290570
REFERENCIA.....	3817MFS20LB
PRECIO TARIFA.....	365 €
PVPR.....	442 €

La nueva línea de ventiladores evaporativos BRITEC FRESHVENT con nebulizador permite refrescar, pero sin mojar, aportando gran sensación de frescor y consiguiendo una limpieza del aire donde se localiza.

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 20L es el ventilador nebulizador más pequeño, ligero y manejable, ideal para terrazas y uso residencial. Es fácil de usar gracias a su mando a distancia por control remoto multifunción (Encendido/Apagado ajuste de velocidades, encendido/apagado de nebulización y temporizador). Su tanque de agua tiene una duración de funcionamiento de 4 horas.

Ventajas:

- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Tecnología de hidrocéntrifugación.
- Diseño impermeable al agua, seguridad y confianza.
- Uso residencial.
- Opciones: Totalmente portátil ó Mural.
- Efecto limpieza de aire.
- Agua micronizada y de red potable utilizada en depósito.

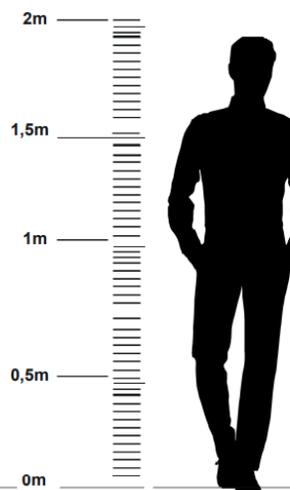

Especificaciones & Características

Motor ventilador	Monofásico 220/240V/50 Hz, 3 vel.
Caudal (m ³ /h) (1/2/3 etapas)	65/78/96
Diámetro Ventilador (mm)	500 mm (20")
Nebulización	Gota inferior a ≥ 10 µm mm
Alcance nebulización	6 m.
Caudal de nebulización	Ajustable por válvula
Mando a distancia	Sí
Color	Blanco / Gris plata
Voltaje	220
Potencia (W.) (1/2/3 etapas)	150/160/180
Nivel Sonoro (dba) (1/2/3 etapas)	50/53/58
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	1000/1200/1400
Área Climatizada (m ²)	30
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	15
Duración depósito	4 horas
Ángulo oscilación automático	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Peso Kg.	30
Altura (mm)	1.685
Embalaje (0,406 m ³)	Suministrado en 3 cajas: Cabezal con el motor Carrito y depósito Columna de soporte

RoHS CE



BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

Ventilador micronebulizador

Hasta
80 m²

CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA.....	57 L.
ÁREA CLIMATIZADA.....	40-80m ²
EAN.....	8436596290556
REFERENCIA.....	3817MFS26EB
PRECIO TARIFA.....	352 €
PVPR.....	426 €


La nueva línea de ventiladores evaporativos BRITEC FRESHVENT con nebulizador permite refrescar, pero sin mojar, aportando gran sensación de frescor y consiguiendo una limpieza del aire donde se localiza.

Son equipos ideales para la climatización de terrazas al aire libre porque, además de ser portátiles, aportan una gran sensación de frescor y limpian el aire del espacio en el que se instalan.

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 26E es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma, nebulizador mejorado y elegante color negro.

Ventajas:

- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Tecnología de hidrocéntrifugación.
- Motor de 3 velocidades.
- Mayor potencia.
- Mejor nebulización y mayor alcance.
- Opciones: Totalmente portátil ó Mural.
- Efecto limpieza de aire.
- Agua micronebulizada y de red potable utilizada en depósito.

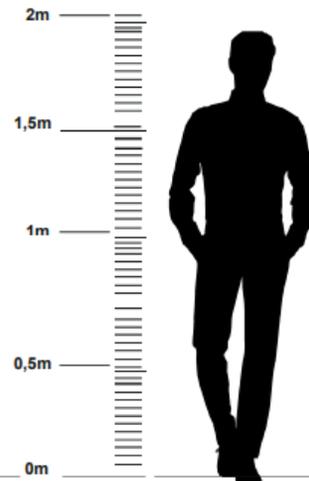

Motor ventilador	Monofásico 220/240V/50 Hz, 3 vel.
Caudal (m ³ /h) (1/2/3 etapas)	143/174/220
Diámetro Ventilador (mm)	650 mm (26")
Nebulización	Gota inferior a ≥ 8 µm mm
Alcance nebulización	8-10 m.
Mando a distancia	No
Color	Negro
Voltaje	220
Potencia (W.) (1/2/3 etapas)	210/220/240
Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas)	55/60/68
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	1100/1250/1400
Área Climatizada (m ²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57
Duración depósito	8- 11 h.
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Peso Kg.	34
Altura (mm)	1.945
Embalaje (0,57 m ³)	Suministrado en 3 cajas: Cabezal con el motor Carrito y depósito Columna de soporte

RoHS CE



BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW – 26L

Ventilador micronebulizador mural



CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA.....	7 L.
ÁREA CLIMATIZADA.....	40-80m ²
EAN.....	8436596290563
REFERENCIA.....	3817MFW26LB
PRECIO TARIFA.....	360 €
PVPR.....	436 €


La nueva línea de ventiladores evaporativos BRITEC FRESHVENT con nebulizador permite refrescar, pero sin mojar, aportando gran sensación de frescor y consiguiendo una limpieza del aire donde se localiza.

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW- 26L es el ventilador nebulizador ideal para terrazas, invernaderos, granjas, estadios, espectáculos, etc. gracias a su gran capacidad de enfriamiento. Es fácil de usar con su **mando a distancia por control remoto multifunción** (ajuste de velocidades, volumen de nebulización y temporizador).

BRITEC FRESHVENT PLUS BMFW-26L funciona de manera constante y automática gracias a su **conexión permanente a la red de agua**.

Ventajas:

- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Tecnología de hidrocéntrifugación.
- Diseño impermeable al agua, seguridad y confianza.
- Gran alcance.
- Mejor nebulización y mayor alcance.
- Opciones: Totalmente portátil ó Mural.
- Efecto limpieza de aire.
- Agua micronizada y de red potable utilizada en depósito.
- Nebulización potente para terrazas y aplicaciones industriales.
- Eficaz alternativa a la nebulización por tuberías.

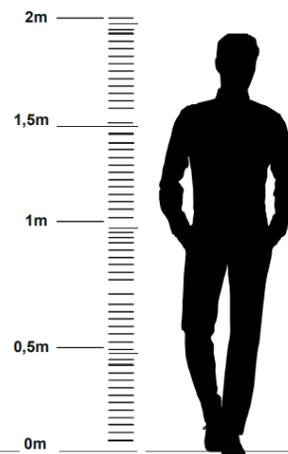

Especificaciones & Características

Motor ventilador	Monofásico 220/240V/50 Hz, 3 vel.
Caudal (m ³ /h) (1/2/3 etapas)	143/174/220
Diámetro Ventilador (mm)	650 mm (26")
Nebulización	Gota inferior a ≥ 8 µm mm
Alcance nebulización	8-10 m.
Caudal de nebulización	Ajustable por válvula
Mando a distancia	Sí
Color	Gris plata
Voltaje	220
Potencia (W.) (1/2/3 etapas)	210/220/240
Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas)	55/60/68
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	1100/1250/1400
Área Climatizada (m ²)	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	7
Duración depósito	Uso continuo
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Peso Kg.	28
Altura (mm)	1.435
Embalaje	Suministrado en 1 caja: 880x775x530 mm. – 23,30 kgs.



BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94

Ventilador micronebulizador




CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA.....	94 L.
ÁREA CLIMATIZADA.....	30m ²
EAN.....	8436596290587
REFERENCIA.....	38170TURBOB
PRECIO TARIFA.....	1.165 €
VPVR	1.410 €

La nueva línea de ventiladores evaporativos BRITEC FRESHVENT con nebulizador permite refrescar, pero sin mojar, aportando gran sensación de frescor y consiguiendo una limpieza del aire donde se localiza.

El ventilador micronebulizador BRITEC FRESHVENT TURBO BFT-94 es el ventilador nebulizador de diseño exclusivo, transportable y con gran capacidad de enfriamiento. Posee un potente sistema de nebulización atomización centrífugo con alcance de hasta 11 m., y un diseño de cabezal cónico, exclusivo, que protege el motor y los cables ocultándolos a la vista.

Características:

- Permite un funcionamiento constante y automático gracias a su conexión permanente a la red de agua.
- Tiene un depósito de gran capacidad de 94 litros, que asegura un funcionamiento autónomo de 6 a 10 horas.
- Permite cubrir hasta 95 m².

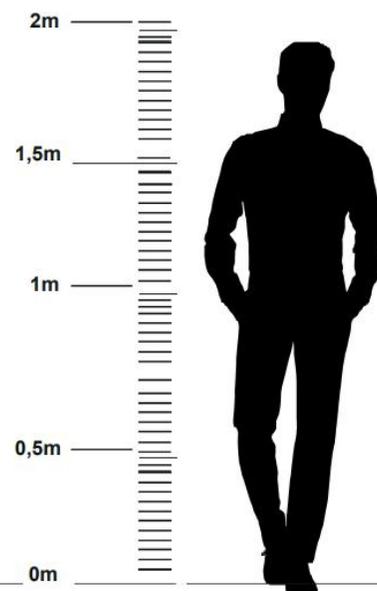

Motor ventilador	Monofásico 220/240V/50 Hz, 3 vel.
Caudal (m ³ /h)	2.450
Diámetro Ventilador (mm)	--
Nebulización	Gota inferior a $\geq 10 \mu\text{m}$ mm
Alcance nebulización	6 m.
Caudal de nebulización	Ajustable por válvula
Mando a distancia	No
Color	Blanco y Negro
Voltaje	220
Potencia (W.)	330
Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas)	≤ 67
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	--
Área Climatizada (m ²)	95
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	94
Duración depósito	6 – 8 horas
Ángulo oscilación automático	90°
Ángulo inclinación regulable	15°
Peso Kg.	56
Dimensiones Producto (mm)	700x700x2.000
Altura (mm)	2.000
Embalaje	Se suministra embalado en 2 cajas: Una caja con el cuerpo De 1.540x560x570 mm. (0,40 m3) y 44,5 Kg 1 caja con el depósito de agua De 720x720x530 mm. (0,275 m3) y 19,5 Kg.

RoHS CE



BRITECPURE BTC72B-WIFI

Monitor medidor de CO₂



EAN..... 8436596290846
 REFERENCIA 42000TC728B
 PRECIO TARIFA 145,50 €
 PVPR..... 176 €

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITec presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Estos monitores son necesarios para controlar los niveles de CO₂ de manera instantánea y real en lugares de ocupación pública, y también para los particulares que deseen controlar la calidad del aire en sus viviendas.

También permiten controlar la calidad del aire por control del número de partículas PM2.5 contenidas en el aire, llegando algunos modelos a controlar las partículas PM1.0 (las propias del COVID-19 en pequeños aerosoles).

Características:

- Monitor de sobremesa de calidad y buena terminación, multifunción CO₂ PM2.5.
- Detector de Calidad del Aire y nivel de CO₂
- Conexión Wifi, módulo Tuya interno, con App Tuya.
- Historial de datos , Display con pantalla 4.3" LCD , Control efectivo durante 24 horas.
- Control total de la calidad del aire interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensiones del aerosol portador del COVID-19).
- Control de los niveles de formaldehído (HCHO) y de los compuestos orgánicos volátiles (TVOC).
- Alarma sonora ON/OFF.
- Grados Celsius o Fahrenheit.

Especificaciones & características

Especificaciones	Sensor PM2.5 con tecnología Laser HCHO/TVOC: Sensor Electroquímico Tecnología CO ₂ : infrarroja (NDIR) Con sensor Temperatura y Humedad Rango de Detección: AQI-Calidad del aire (0-500) PM2.5 (0- 999 ug/M3) CO ₂ (400-5000 ppm) HCHO(0.001- 1.999Mg/M3) TVOC(0.001- 9.999Mg/M3)
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación: Batería de Litio recargable de 3000 mAh, incluido cable USB
Material	Metal+ ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Dimensiones del Producto	145x78x97,20 mm.
Dimensiones de la caja	540x250x390 mm.
Peso Neto (Kg.)	225 gr.
Peso bruto (Kg.)	240 gr.
Conexión WIFI	✓
Alarma sonora ON/OFF	✓
Posibilidad de cambio grados Celsius / Fahrenheit	✓



RoHS CE



BRITECPURE BTC103B

Monitor medidor de CO₂



EAN.....8436596290877
Referencia.....4200TC103BB
Precio Tarifa..... 41,30 €
PVPR..... 50 €

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Estos monitores son necesarios para controlar los niveles de CO₂ de manera instantánea y real en lugares de ocupación pública, y también para los particulares que deseen controlar la calidad del aire en sus viviendas.

También permiten controlar la calidad del aire por control del número de partículas PM2.5 contenidas en el aire, llegando algunos modelos a controlar las partículas PM1.0 (las propias del COVID-19 en pequeños aerosoles).

Características:

- Monitor de calidad del aire PM2.5 económico y de precisión.

Especificaciones & características

Especificaciones	Tecnología medición PM2.5: Laser Detección de Temperatura y Humedad. Rango de detección PM2.5: (0-999 ug/M3) LCD Display
Fuente de alimentación	batería de Litio recargable de 3000 mAh, incluido cable de carga USB
Material	ABS
Color	Blanco
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Dimensiones del Producto	100x95x47 mm.
Dimensiones de la caja	mm.
Peso Neto (Kg.)	168 gr.
Peso bruto (Kg.)	
Conexión WIFI	
Alarma sonora ON/OFF	✓
Posibilidad de cambio grados Celsius / Fahrenheit	✓



RoHS CE



BRITECPURE BTC306C

Monitor medidor de CO₂



EAN..... 8436596290860
 REFERENCIA..... 4200TC306CB
 PRECIO TARIFA..... 69,40 €
 PVPR.....84 €

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITEC presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Estos monitores son necesarios para controlar los niveles de CO₂ de manera instantánea y real en lugares de ocupación pública, y también para los particulares que deseen controlar la calidad del aire en sus viviendas.

También permiten controlar la calidad del aire por control del número de partículas PM2.5 contenidas en el aire, llegando algunos modelos a controlar las partículas PM1.0 (las propias del COVID-19 en pequeños aerosoles).

Características:

- Monitor de CO₂, detector de la calidad del aire.
- Display con pantalla digital
- Tecnología CO₂: infrarroja (NDIR)
- Control de temperatura y humedad.
- Grados Celsius o Fahrenheit
- Alarma sonora cuando la concentración de CO₂ alcance las 1000 ppm.



Especificaciones & características

Especificaciones	Mediciones en tiempo real. Resolución 1 PPM, toma de datos cada 1,5 segundos Rango de detección de CO ₂ (400-5000 ppm) Alarma sonora cuando la concentración de CO ₂ alcanza 1.000 ppm
Fuente de alimentación	batería de Litio recargable de 3000 mAh, incluido cable de carga USB
Material	Metal+ ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Dimensiones del Producto	90x90x50 mm.
Dimensiones de la caja	mm.
Peso Neto (Kg.)	225 gr.
Peso bruto (Kg.)	
Conexión WIFI	
Alarma sonora ON/OFF	✓
Posibilidad de cambio grados Celsius / Fahrenheit	✓



RoHS CE



BRITECPURE BTC509

Monitor medidor de CO₂



EAN..... 8436596290853
REFERENCIA..... 42000TC509B
PRECIO TARIFA..... 138,65 €
PVPR..... 167,80 €

Ante las normativas que están recomendando la instalación de monitores de CO₂ en locales públicos (Escuelas, restaurantes, etc.), BRITec presenta los monitores BRITECPURE que permiten controlar los niveles de CO₂, además de la temperatura, humedad y calidad del aire.

Estos monitores son necesarios para controlar los niveles de CO₂ de manera instantánea y real en lugares de ocupación pública, y también para los particulares que deseen controlar la calidad del aire en sus viviendas.

También permiten controlar la calidad del aire por control del número de partículas PM2.5 contenidas en el aire, llegando algunos modelos a controlar las partículas PM1.0 (las propias del COVID-19 en pequeños aerosoles).

Características:

- Monitor Profesional Multifunción CO₂ PM2.5
- Detector de calidad del aire y nivel de CO₂
- Pantalla LCD, Registra y guarda la historia de las mediciones
- Alarma sonora on/off
- Grados Celsius o Fahrenheit
- Contador de partículas (PM2.5), medición de formaldehidos (HCHO), compuestos volátiles (TVOC).
- Control de la humedad y calidad del aire (AQI).



Especificaciones & características

Especificaciones	Tecnología del sensor PM2.5: Laser Scattering HCHO/TVOC: Sensor Electroquímico Tecnología CO ₂ : infrarroja (NDIR) Sensor de Temperatura y Humedad Display con pantalla LCD, Control efectivo durante 24 horas. Rango de detección: AQI Calidad del Aire (0-500)PM2.5 (0-999 ug/M3) CO ₂ (400-5000 ppm) HCHO(0.001-1.999Mg/M3) TVOC(0.001-9.999Mg/M3)
Fuente de alimentación	batería de Litio recargable de 3000 mAh, incluido cable de carga USB
Material	Metal+ ABS
Color	Negro
Material incluido	Monitor, manual y cable de carga USB
Dimensiones del Producto	164x74x26 mm.
Dimensiones de la caja	540x250x390 mm.
Peso Neto (Kg.)	233 gr.
Peso bruto (Kg.)	
Conexión WIFI	No
Alarma sonora ON/OFF	✓
Posibilidad de cambio grados Celsius / Fahrenheit	✓



RoHS CE



BRITEC VENT BPVT

Ventiladores extractores portátiles para aplicaciones industriales



Mod.- BPVT-20 y 25



Mod.- BPVT-30/35/40/45/50

Nuestros ventiladores extractores BRITEC VENT BPVT se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son muy sencillos de mover. Adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire no es buena, como cloacas, sótanos, etc.

Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Rejillas de protección en ambas caras.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.



Modelo	Referencia BRITEC	Cód EAN BRITEC	Precio Tarifa	PVPR
BRITEC VENT BPVT-20 *	20000PVT20B	8436596290778	125 €	151 €
BRITEC VENT BPVT-25*	20000PVT25B	8436596290785	132 €	160 €
BRITEC VENT BPVT-30*	20000PVT30B	8436596290792	150 €	182 €
BRITEC VENT BPVT-35*	20000PVT35B	8436596290808	209 €	253 €
BRITEC VENT BPVT-40*	20000PVT40B	8436596290815	244 €	295 €
BRITEC VENT BPVT-45*	20000PVT45B	8436596290822	315 €	381 €
BRITEC VENT BPVT-50*	20000PVT50B	8436596290839	345 €	417 €

(*): Incluye manguera flexible de 5 m.

Modelo	Potencia (W)	R.P.M. (Pa)	Presión disponible (Pa)	Caudal m3/h.	Nivel sonoro dB *	Dimensiones ØxWxH (mm)	Dimensiones Embalaje	Voltaje (V)	Peso Neto(Kg.)	Peso Bruto(Kg.)
BPVT-20	130	2.800	200	1.300	65	200X300X315		220V/50Hz		
BPVT-25	180	2.800	250	2.000	70	240X300X355		220V/50Hz	7,5	8,1
BPVT-30	380	2.800	350	3.400	80	285X325X410		220V/50Hz	9,8	11,2
BPVT-35	750	2.800	440	5.100	85	350X380X434		220V/50Hz	20	20,9
BPVT-40	1.100	2.800	520	7.700	90	400X400X484		220V/50Hz		
BPVT-45	1.800	2.800	660	10.000	95	450X450X534		220V/50Hz		
BPVT-50	2.000	2.800	800	12.000	100	496X450X584		220V/50Hz		



BRITEC VENT BDFP-T

Ventiladores industriales de pie

Estos ventiladores han sido diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para entilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos.

Características:

- Ventilador robusto con pedestal.
- Incluyen motor+ventilador+tubo soporte+base
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro
- Tres velocidades
- Ángulo de oscilación regulable.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Ventilador de altura ajustable, 3 vel. y protección térmica incluida.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.



Mod. BDFP 650-750-T



Mod. BDFP 500/600-T

Modelo	Referencia BRITEC	Cód EAN BRITEC	Precio Tarifa	PVPR
BRITEC VENT BDFP500-T	202DFP500TB	8436596290693	88 €	106 €
BRITEC VENT BDFP600-T	202DFP600TB	8436596290709	95 €	115 €
BRITEC VENT BDFP650-T	202DFP650TB	8436596290716	102 €	123 €
BRITEC VENT BDFP750-T	202DFP750TB	8436596290723	106 €	128 €

Modelo	Potencia (W)	Velocidad (Rpm) *	Caudal m3/min *	Nivel sonoro dB *	Voltaje (V)
BRITEC VENT BDFP500-T	90/95/120	1100/1250/1400	85/105/120	48/50/55	220V/50Hz
BRITEC VENT DFP600-T	110/120/155	1100/1250/1400	115/135/175	52/56/62	220V/50Hz
BRITEC VENT DFP650-T	130/145/170	1100/1250/1400	135/160/195	55/60/68	220V/50Hz
BRITEC VENT DFP750-T	160/175/220	1100/1250/1400	195/245/270	58/70/75	220V/50Hz

(*): Velocidad baja/media/alta

Modelo	Dimensiones (mm)	Embalaje (m3)
BRITEC VENT BDFP500-T	560x360x1370	0,063
BRITEC VENT DFP600-T	660x360x1370	0,076
BRITEC VENT DFP650-T	715x360x1600	0,08
BRITEC VENT DFP750-T	815x360x1600	0,094

BRITEC VENT BDFP-TW

Ventiladores industriales de pared o mural



Mod. BDFP 500 / 600-TW



Mod. BDFP 650 / 750-TW

Estos ventiladores han sido diseñados para entornos industriales: almacenes, fábricas, centros de trabajo, para entilar espacios amplios y proteger el sobrecalentamiento de los equipos. Los ventiladores murales son idénticos a los ventiladores de pedestal. Sólo cambia el tipo de soporte.

Características:

- Ventilador robusto con soporte de pared.
- Incluyen motor+ventilador+soporte mural W
- Motor de bajo consumo y bajo nivel sonoro
- Tres velocidades
- Ángulo de oscilación regulable.
- Diseño avanzado, Equipo Heavy duty y gran caudal de aire.
- Materiales de alta calidad: aleación de aluminio y avanzada tecnología de fundición.
- Ventilador de altura ajustable, 3 vel. y protección térmica incluida.
- Dos o tres álabes dependiendo del tamaño.
- Funcionamiento continuo de 5.000 horas.

Modelo	Referencia BRITEC	Cód EAN BRITEC	Precio Tarifa	PVPR
BRITEC VENT BDFP500-TW *	202DFP500WB	8436596290730	99 €	120 €
BRITEC VENT BDFP600-TW *	202DFP600WB	8436596290747	107 €	129 €
BRITEC VENT BDFP650-TW *	202DFP650WB	8436596290754	114 €	138 €
BRITEC VENT BDFP750-TW *	202DFP750WB	8436596290761	118 €	143 €

(*): Incluye Soporte Mural.

Modelo	Potencia (W)	Velocidad (Rpm) *	Caudal m3/min *	Nivel sonoro dB *	Voltaje (V)
BRITEC VENT BDFP500-TW	90/95/120	1100/1250/1400	85/105/120	48/50/55	220V/50Hz
BRITEC VENT BDFP600-TW	110/120/155	1100/1250/1400	115/135/175	52/56/62	220V/50Hz
BRITEC VENT BDFP650-TW	130/145/170	1100/1250/1400	135/160/195	55/60/68	220V/50Hz
BRITEC VENT BDFP750-TW	160/175/220	1100/1250/1400	195/245/270	58/70/75	220V/50Hz

RoHS CE



Modelo	Dimensiones (mm)	Embalaje (m3)
BRITEC VENT BDFP500-TW	560x360x250	0,047
BRITEC VENT BDFP600-TW	660x360x250	0,06
BRITEC VENT BDFP650-TW	715x360x250	0,062
BRITEC VENT BDFP750-TW	815x360x250	0,076

BRITEC VENT - BFE
Ventiladores industriales de tambor

Modelo	Referencia BRITEC	Cód EAN BRITEC	Precio Tarifa	PVPR
BFE4-40	20200FE440B	8436596290662	55 €	67 €
BFE4-45	20200FE440B	8436596290679	62 €	75 €
BFE4-50	20200FE450B	8436596290686	70 €	85 €



Modelo	Potencia (W)	Velocidad (Rpm) *	Caudal m3/min *	Nivel sonoro dB *	Dimensiones (mm)	Embalaje (m3)	Voltaje (V)	Peso (Kg.)
FE4-40	67/80/100	950/1150/1400	48/60/72	55/58/60	400 mm	0,056	220	
FE4-45	70/90/110	950/1150/1400	57/60/84	58/60/62	450 mm	0,067	220	
FE4-50	90/115/150	950/1150/1400	65/78/96	58/60/62	500 mm	0,086	220	

BFE4-40/45/50

RoHS CE



BRITEC VENT BHVF -
Ventiladores industriales de tambor



BHVF-60 L



BHVF-90 L

Nuestros ventiladores BRITEC VENT son ventiladores industriales de tambor de gran caudal portátiles de suelo:

Características:

- Serie HVF diseñada con ruedas para facilitar la movilidad.
- Tres velocidades de ventilación.
- Ángulo de incidencia ajustable
- Protector térmico incorporado.
- Rejilla protectora para mantener el ventilador seguro.
- Ideal para ventilación de fábricas, industrias, garajes y otros lugares públicos.
- Diseñados con ruedas y cómodos de mover.
- Diseño elegante, velocidad y dirección del flujo de aire ajustable en ángulo.
- El protector térmico incorporado y la protección cerrada mantienen el ventilador de uso, seguro.

Modelo	Referencia BRITEC	Cód EAN BRITEC	Precio Tarifa	PVPR
BHVF-60L	2020HVF60LB	8436596290648	176 €	213 €
BHVF-90L	2020HVF90LB	8436596290655	394 €	477 €

Modelo	Potencia (W)	Velocidad (Rpm) *	Caudal m3/min *	Nivel sonoro dB *	Dimensiones (mm)	Embalaje (m3)	Voltaje (V)	Peso (Kg.)
HVF-60L	160/190/260	910/1050/1360	214/230/302	60/65/70	600 mm	0,174	220	17,4
HVF-90L	520/650/--	850/1050/--	350/460/--	65/75/--	900 mm	0,464	220	48,7

RoHS CE



CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo LYON



EAN.....8436596291409
Referencia.....540300003
7

Este práctico calefactor eléctrico de pared modelo LYON incorpora un diseño elegante y original al ser rectangular y muy estrecho. Indicado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, ya que no ocupa espacio al estar colgado.

Características:

- Calefactor halógeno de pared.
- 2 halógenos de fibra de carbono
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 2000 W
- Interruptor táctil manual
- Oscilación de 30° izquierda/derecha.
- Cable de 1,6 m.
- Clase de protección IPX4.
- Mando a distancia de 3 posiciones
- Dimensiones embalaje: 68x19x33 cm.
- Peso neto: 4 kgs.
- Marcado CE.



CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo DALLAS



EAN.....8436596291430
Referencia.....5403000040

BRITEC presenta su calefactor colgante de diseño moderno, modelo DALLAS. Este práctico calefactor eléctrico es muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, ya que no ocupa espacio al estar colgado. Con un diseño elegante, transformará su estancia.

Características:

- Calefactor halógeno colgante.
- 1 solo calefactor halógeno.
- Potencia: 1500 W.
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 1500W
- Cabezal calefactor Ø 40cm
- Interruptor ON/OFF.
- Cable de 1,6 m.
- Clase de protección IPX4.
- Dimensiones embalaje: 48 x 48 x 26 cm.
- Peso neto: 4 kgs.



CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo PARIS



EAN.....8436596291348
Referencia.....5403000031



El calefactor eléctrico modelo **PARIS** de BRITEC

cuenta con una función impermeable IPX4, por lo que se puede utilizar en interiores y exteriores. Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, crea un ambiente cómodo y elegante tanto para sus actividades en interiores como exteriores.

Características:

- 2 elementos calefactores halógenos.
- Potencia: 800/1200/2000 W.
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 2000W
- Tilt switch.
- Cabezal calefactor Ø 40cm
- Ángulo de inclinación ajustable.
- Base Ø 47 cm.
- 2,25 cm de altura (el borde de la cabeza está a 1,83 cm del suelo)
- Cable de 3,5 m.
- Clase de protección IPX4.
- Dimensiones embalaje: 76x52x52 cm.
- Peso neto: 17 ~~kgs.~~



CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo TURÍN



EAN.....8436596291386
Referencia.....5403000035



Este práctico calefactor eléctrico de pared modelo **TURÍN** es muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, ya que no ocupa espacio al estar colgado.

Características:

- Calefactor halógeno de pared.
- 2 elementos calefactores halógenos.
- Potencia: 800/1200/2000 W.
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 2000W
- Cabezal calefactor Ø 40cm
- Interruptor de cadena
- Cable de 1,6 m.
- Clase de protección IPX4.
- Dimensiones embalaje: 47x48x46 cm.
- Peso neto: 5 ~~kgs.~~

CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo MOSCU



EAN.....8436596291355
Referencia.....5403000032



El calefactor eléctrico modelo MOSCU de BRITEC cuenta con una función impermeable IPX4, por lo que se puede utilizar en interiores y exteriores. Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, crea un ambiente cómodo y elegante tanto para sus actividades en interiores como exteriores.

Características:

- Estructura en acero revestimiento en polvo negro
- 2 elementos calefactores halógenos.
- Potencia: 800/1200/2000 W.
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 2000W
- Interruptor manual
- Temporizador 60 min.
- Cabezal calefactor Ø 60cm
- Interruptor de cadena
- Cable de 1,5 m.
- Tilt switch.
- Cabezal calefactor Ø 40cm
- Clase de protección IPX4.
- Dimensiones embalaje: 70x70x42 cm.
- Peso neto: 13 kgs.

CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo NIZA



EAN.....84365962913
Referencia.....5403000033



El calefactor eléctrico de pie con pantalla modelo NIZA de BRITEC cuenta con una función impermeable IPX4, por lo que se puede utilizar en interiores y exteriores. Muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, crea un ambiente cómodo y elegante tanto para sus actividades en interiores como exteriores.

Características:

- Estructura en acero revestimiento en polvo negro
- 2 elementos calefactores halógenos.
- Potencia: 800/1200/2000 W.
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 2000W
- Interruptor manual
- Temporizador 60 min.
- Cabezal calefactor Ø 60cm
- Interruptor de cadena
- Cable de 1,5 m.
- Clase de protección IPX4.
- Dimensiones embalaje: 76x76x44 cm.
- Peso neto: 15 kgs.

CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo VIENA



EAN.....8436596291416
Referencia.....5403000038

Este práctico calefactor eléctrico de pared modelo VIENA es muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, ya que no ocupa espacio al estar colgado. Con un diseño elegante, transformará su estancia.

Características:

- Calefactor halógeno de pared negro.
- 1 solo calefactor halógeno.
- Potencia: 1500 W.
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 2000W
- Interruptor de cadena
- Cable de 1,6 m.
- Clase de protección IPX4.
- Dimensiones embalaje: 46x 46 x 35 cm.
- Peso neto: 3 kgs.



CALEFACCIÓN HALÓGENA

Modelo TOKYO



EAN.....8436596291423
Referencia.....5403000039

BRITec presenta su calefactor colgante de diseño moderno, modelo TOKYO. Este práctico calefactor eléctrico es muy adecuado para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, ya que no ocupa espacio al estar colgado. Con un diseño elegante, transformará su estancia.

Características:

- Calefactor halógeno colgante.
- 1 solo calefactor halógeno.
- Potencia: 1500 W.
- Voltaje: 220-240V~ 50Hz 1500W
- Interruptor de cadena
- Cable de 1,6 m.
- Clase de protección IPX4.
- Dimensiones embalaje: 58 x 58 x 26 cm.
- Peso neto: 4 kgs.



2.2- Calefacción radiante eléctrica para exteriores TECNA VICTORY

TECNA VICTORY ofrece una gama completa de calefactores eléctricos radiantes de avanzada tecnología por infrarrojos de cuarzo halógenos.

Es un producto de construcción robusta, y elegante diseño perfecto para terrazas y jardines.



1 HLW 15, 20 Negro y Blanco



2 HLW 30 Negro



RoHS CE



2.4- Paneles radiantes infrarrojos TECNASTRIP

La serie APL es el nuevo calefactor infrarrojo universal. Anodización duradera de 25 micras con mayor eficiencia de calentamiento IR y carcasa patentada de baja visibilidad. Montaje en techo mediante kit incluido.

El calefactor eléctrico radiante AP4 está diseñado con una placa negra para evitar la emisión de luz y aumentar la eficiencia energética del equipo.

Por último, la serie BIH-T está formada por potentes calefactores infrarrojos con elementos de calefacción externos de acero inoxidable. Los equipos monofásicos llevan reflector decorativo y rejilla protectora para la resistencia. Efectivo incluso con viento y frío. Los modelos trifásicos tienen la estructura reforzada con soportes, reflector de una sola pieza de acero inoxidable y permite la instalación hasta 20 metros de altura.



2.3- Calefacción radiante eléctrica para exteriores TECNA VARMA

Modelo	Descripción	Referencia/ Código
	VARMA TANDEM Bicolor 2000 / 1500 wattios <ul style="list-style-type: none"> Modelo orientable, aplicación de pared y de techo. Se incluye un soporte que permite instalar dos unidades juntas en horizontal o vertical. Carrocería de aluminio fundido a presión • Color: bicolor negro y plateado. Índice de protección IPX5 - Resistente al agua, resistente a la lluvia y salpicaduras de agua (patente depositada). Potencia: 1500/2000 W. - 220/240 V - 50/60 Hz Área calentada aprox. 15/20 m². Altura de instalación: 2,50 a 2,80 m. Dimensiones: 460x190x85 mm. 	550/20 67V0000001
	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 1500/2000 W. - 220/240 V - 50/60 Hz Área calentada aprox. 15/20 m². Altura de instalación: 2,50 a 2,80 m. Dimensiones: 460x190x85 mm. 	550/15 67V0000002
	VARMA 303 MOBILE de 1500 W. y con soporte telescópico <ul style="list-style-type: none"> Modelo con cable eléctrico de 5 m para instalaciones especiales Color: bicolor negro y blanco Para ambientes interiores Potencia 1500 W. - Bombilla conexión r7s Índice de protección IP20 Accesorios que incluye: - soporte telescópico - cable eléctrico 5 m - enchufe Schuko - interruptor - rejilla de acero inoxidable Diseñado para: viviendas, oficinas, tiendas, museos, exposiciones, galerías, bares, hoteles Área calentada aprox. 15/20 m² Medidas: 47,5x15,5x14 cm 	V303MOB 67V0000012
	Calefactor portátil VARMA FIRE 2 V400F2, 1500 W., IPX5, para interior o exterior <ul style="list-style-type: none"> Modelo orientable con soporte en el suelo Para ambientes exteriores e interiores Potencia 1500 W. Índice de protección IPX5 - Resistente al agua, resistente a la lluvia y salpicaduras de agua (patente depositada) Colores: Negro (hierro forjado). Accesorios que incluye: - cable eléctrico 3 m - enchufe Schuko - rejilla de protección - dispositivo TILT antivuelco Área calentada aprox. 12/15 m². Dimensiones: 510x340x570 	V400F2 67V0000016

2.5- HOT STRIP

La placa radiante **HOT STRIP** tiene como principal características un efecto económico significativo en comparación con la calefacción convencional, dónde el calor se consume significativamente para calentar espacio no utilizado. Es útil en espacios en los que no es necesaria la calefacción de todo el volumen de aire: la baja temperatura del aire en la habitación a una temperatura cómoda en superficie, objetos, paredes... para crear el efecto de ambiente cálido en la zona circundante. La baja convención reduce la cantidad de polvo y partículas transportadas en el aire.

2.5.A- HOT STRIP ZERO LIGHT

Diseñado este modelo en color negro evitando la emisión de luz y aumentando la eficiencia del equipo.



Modelo	Código	Tensión	Potencia W.	Altura ideal del montaje	Protección	Longitud de cable (mm)	Tamaño (mm)	Precio €/Ud
THS15A7R	03FN0THS15	Mono 230/50 Hz	1500	2,1	IP65	1050	1048x177x100	260 €
THS18A7R	03FN0THS18	Mono 230/50 Hz	1800	2,3	IP65	1050	1225x177x100	300 €
THS24A7R	03FN0THS24	Mono 230/50 Hz	2400	2,5	IP65	1050	1055x177x60	350 €
THS32A7R	03FN0THS32	Mono 230/50 Hz	3200	2,7	IP65	1050	1915x177x100	400 €

Enchufe y mando a distancia incluidos
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

2.5.B- GLASS HOT STRIP

El calefactor eléctrico ha sido diseñado para la calefacción radiante de diseño mediante la emisión de luz para aumentar la sensación de confort.



Modelo	Código	Tensión	Potencia W.	Altura ideal del montaje	Protección	Longitud de cable mm.	Tamaño mm.	Precio €/Ud
THS15R	03FG00CH15	Mono 230/50 Hz	1500	2,1	IP65	1050	900x170x80	405 €
THS18R	03FG00CH18	Mono 230/50 Hz	1800	2,3	IP65	1050	900x170x80	425 €

Enchufe y mando a distancia incluidos
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA

2- Aerotermos y cañones eléctricos

2.1- Aerotermos eléctricos portátiles

2.1.A. Aerotermosto eléctrico portátil compacto

El aerotermosto eléctrico **TECNATHERM** modelo **BHP-ME-2** ha sido diseñado para su fácil transporte gracias a su diseño compacto y ligero con su carcasa rectangular.

Incluye termostato de 0 a 40°C. Monofásico



Modelo BHP-ME-2

Modelo	Código	Potencia (kW)	Tensión (V)	Ajuste termostático °C	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)
BHP-ME-2	03BPA00M2E	2 Etapas: 2/1	220	0-40°C	2,6	185x285x175

Cable incluido

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

2.1.B. Aerotermosto portátil profesional

Aerotermosto eléctrico **TECNATHERM- MASTER** serie **BHP-M**, serie profesional con carcasa rectangular. Termostato de seguridad con función de rearme manual y termostato capilar de alta precisión. Diseñado con empuñadora ergonómica para sencilla movilidad.



Modelo BHP-M-3 y BHP-M-9

Modelo	Código	Potencia (Kw.)	Tensión (V)	Ajuste termostático °C	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)
BHP-M-3	03BPA00M3	2 Etapas: 3/1,5	220	0-40°C	3,9	280x390x220
BHP-M-5	03BPA00M5	2 Etapas: 4,5/3	380	0-40°C	4,4	340x485x290
BHP-M-9	03BPA00M9	2 Etapas: 9/6	380	0-40°C	7,2	340x485x290
BHP-M-15	03BPA00M15	2 Etapas: 15/7,5	380	0-40°C	12,6	410x570x315

Modelo 3 y modelo 5 suministrados con cable. Resto de modelos cable no incluido.

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

2.1.C- Aerotermos eléctricos portátiles TECNA TVI

Los aerotermos eléctricos portátiles **TECNA-TVI** representan los equipos calefactores ideales para trabajar en cualquier ambiente pequeño y mediano, oficinas, almacenes...

Disponibles en 6 tamaños de 1 a 22Kw.



Modelo TVI-2



Modelo TVI-3



Modelo TVI-5



Modelo TVI-9



Modelo TVI-15



Modelo TVI-22

Características

- Dos o tres potencias de calentamiento. Depende del tamaño.
- Termostato ambiente
- Interruptor de potencia
- Protección IPX4

Tarifa de precios aerotermos eléctricos portátiles TECNA TVI (EN)

Modelo	TVI-2	TVI-3	TVI-5	TVI-9	TVI15	TVI-22
Código	4708000002	4708000003	4708000004	4708000005	4708000006	4708000014
Etapas de potencia	2	2	2	3	2	3
Tensión (V)	230 (monof.)	230 (monof.)	400 (trif.)	400 (trif.)	400 (trif.)	400 (trif.)
Potencia (Kw.)	1/2	1,65/3,3	2,5/5	3/66/9	7,5/15	7/15/22
Intensidad (Amp.)	8,7	14,3	7,2	13,5	21,6	32
Caudal (m³/h)	300	400	400	700	1300	2400
Dimensiones (cm)	230x200x330	250x250x420	250x250x420	350x330x480	350x440x600	490x360x700
Peso (Kg)	5	7,5	8	10	15,5	24

7.2.C. Calefacción radiante portátil TECNATHERM LM

NOVEDADES

Los calentadores infrarrojos portátiles son una solución efectiva para la calefacción local. Debido al efecto focalizado de los rayos infrarrojos, la potencia térmica percibida es aproximadamente dos veces mayor que la potencia nominal. Y la posibilidad de uso local permite ahorrar en el calentamiento de espacios no utilizados. Estos calentadores son efectivos incluso en áreas al aire libre y en habitaciones sin aislamiento térmico. Son ideales para calentar lugares de trabajo en talleres, en sitios de construcción, en cuartos de servicio, en pequeñas fábricas y para descongelar rápidamente. Son particularmente efectivos para secar superficies pintadas o mojadas.

Características principales:

- Rejilla protectora de cromo.
- Lámparas de infrarrojos de cuarzo.
- Infrarrojo convectivo combinado.



Modelo BIH - LM - 1,5	
Características Técnicas	
Potencia kW	1,5 / 1 / 0,5
Voltaje	230 V.
Corriente N.	6,5 A
Clase de protección	IP21
Área de calefacción	25 m²
Dimensiones	350 x 460 x 315
Peso neto / bruto	3,5 / 4,0
Código	03BHLM14W

2.2. Cañones eléctricos portátiles

2.2.A. Cañones eléctricos

Cañones eléctricos TECNATHERM serie BHP-P portátiles con carcasa circular.

El modelo BHP-P-6 permite ajustar el ángulo.

Dispone cable enrollable con bloqueo de seguridad y empuñadora ergonómica.

Termostato capilar de alta precisión y bloqueo de cable.



BHP - P

Modelo	Código	Potencia (Kw.)	Caudal de aire m ³ /h	Tensión (V/Amp.)	Ajuste termostático °C	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)
BHP-P-2-3	03BPC00P23	2 etapas: 3/1,5	300	220/13,0	0-40°C	4,8	290x385x315
BHP-P-6	03BPC00P06	2 etapas: 6/4	850	380/9,1	0-40°C	7,7	345x420x315

* Cable incluido en ambos modelos
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

2.2.B. Cañones eléctricos SK




SK 12 C

SK 40 C

SK 60 C

Características

- Con resistencia eléctrica blindadas en acero inoxidable aleteadas para un gran Intercambio térmico.
- Termostato ambiente incorporado
- Selector de potencia
- Cable de alimentación eléctrica L= 1,5 m, con clavija en el modelo monofásico 3 Kw. (SK 12C)
- Termostato de seguridad con rearme manual.
- Rejilla de protección frontal en acero inoxidable
- Los modelos de 10 y 15 Kw. permiten la instalación de un conducto de hasta 6 metros de longitud
- Apilables para facilitar su transporte y almacenamiento
- Incluida clavija de 5 polos trifásica + N, 32 Amp. en los modelos SK 40 C y SK 60 C



Apilables

Tarifa de Precios Cañones Aerotermos eléctricos portátiles TECNA SK

Modelo	Unidades	SK 12C (3 kW)	SK 40C (10 kW)	SK 60C (15 kW)	SK 88C (22 kW)	SK 120C (30 kW)
Código		53806SK101	53806SK102	53806SK103	53806SK104	53806SK105
Potencia térmica (max/min)	(Kw.)	3-1,5	10-5	15-10	22-15	30-20
Caudal de aire	(m ³ /h)	450	1.500	2.000	3.050	3.900
Salto térmico	(°C)	44,50 - 32	48,3 - 30,5	54,3 - 35	56 - 38	56 - 38
Intensidad de corriente	(A)	12 - 6,2	13,6 - 7,1	21 - 13,8	31 - 12	43 - 28
Alimentación eléctrica	(V, -, Hz)	230, 1, 50	400, 3, 50	400, 3, 50	400, 3, 50	400, 3, 50
Peso	(Kg.)	5	13	15	21	38
Dimensiones (A x L x h)	(mm.)	180 x 367 x 280	277 x 505 x 511	277 x 575 x 511	317 x 700 x 538	540 x 795 x 706

4- Cañones y generadores portátiles a gas y gasoil

4.1- Cañones a gasoil de combustión directa TECNA OKLIMA SD



Versión suspendida (Con soportes y sin depósito)



Secado de obras

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de la llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cable de alimentación eléctrica (1,5 m.), con clavija.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.
- Tubo de alimentación del gasoil, de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla textil reforzada en los modelos SD 70 a 170, y metálica en el SD 240 y SD 380.
- Depósito de gasoil de polietileno antichoque en los modelos SD 70 a 170, y en chapa de acero en los SD 240 y SD 380.
- Tapón de cierre del depósito de gasoil, de tipo bayoneta.
- Tapón inferior para vaciado del depósito de combustible.

Tarifa de precios TECNA OKLIMA SD

Modelo	Unidades	SD70	SD130	SD170	SD240	SD/S 240	SD380	SD/S 380
Código		53800SD070	53800SD130	53800SD170	53800SD240	53800SD240	53800SD380	53800SD380
Potencia nominal superior (Hs)	(kW-Kcal/h)	21,4 - 18.446	38,4 - 33.100	49 - 42.238	69,3 - 59.736		111,1 - 95.768	
Potencia nominal inferior (Hi)	(kW-Kcal/h)	20 - 17.234	36 - 31.002	46 - 39.568	65 - 55.885		105 - 90.252	
Rendimiento	(%)	100	100	100	100		100	
Caudal de aire	(m ³ /h)	350	605	1.400	2.500		4.600	
Salto térmico,	(°C)	170	177	97	120		68	
Consumo de gasoil	(kg/h)	1,69	3,04	3,88	5,48		8,85	
Alimentación eléctrica	(V, -, Hz)	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50		230, 1, 50	
Potencia eléctrica absorbida	(W)	200	232	400	598		1.170	
Capacidad del depósito	(Litros)	17	42	42	65		105	-
Peso	(Kg.)	20	25	38	58	44	86	72
Dimensiones (A x L x h)	(mm.)	300x720x450	440x1075x615	440x1075x630	555x1200x860 (680)		670x1492x1005 (694)	

Marca	TECNA
Modelo	CORONA ACERO INOXIDABLE
Codigo TECNA	5405000004
EAN	8436596290457
Tipo de encendido	PIEZO ELÉCTRICO
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	30
Potencia (w)	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	ALTURA 2.240 MM - BASE 445 MM.
Peso (Sin bomba kg)	NETO :22 KG BRUTO: 24 KG
Color	ACERO INOXIDABLE

BRITEC
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	CORONA METÁLICA BLANCA
Codigo TECNA	5405000001
EAN	8436596290440
Tipo de encendido	PIEZO ELÉCTRICO
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	30
Potencia (w)	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	ALTURA 2.240 MM - BASE 445 MM.
Peso (Sin bomba kg)	NETO :22 KG BRUTO: 24 KG
Color	BLANCO

BRITEC
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	CORONA METÁLICA NEGRA
Codigo TECNA	5405000002
EAN	8436596290075
Tipo de encendido	PIEZO ELÉCTRICO
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	30
Potencia (w)	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	ALTURA 2.240 MM - BASE 445 MM.
Peso (Sin bomba kg)	NETO :22 KG BRUTO: 24 KG
Color	NEGRO

BRITEC
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	CORONA BAJA NEGRA
Codigo TECNA	5405000003
EAN	8436596290235
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	11Kw
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	15
Medidas (cm)	ALTURA 1.315 MM - BASE 445 MM.
Peso (Sin bomba kg)	NETO: 20 kg. BRUTO: 23 KG.
Color	NEGRO

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	CORONA BAJA ACERO INOXIDABLE
Codigo TECNA	5405000009
EAN	8436596291461
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	11Kw
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	15
Medidas (cm)	ALTURA 1.315 MM - BASE 445 MM.
Peso (Sin bomba kg)	NETO: 20 kg. BRUTO: 23 KG.
Color	ACERO INOX

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	FLAMME PIRÁMIDE PLATA
Codigo TECNA	5406000006
EAN	8436596290464
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	ALTURA 2.270 MM. REFLECTOR 460X460
Peso (Sin bomba kg)	NETO: 23 kg. BRUTO: 26 KG.
Color	PLATA

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	FLAMME PIRÁMIDE NEGRA
Codigo TECNA	5405001116
EAN	8436596290082
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	ALTURA 2.270 MM. REFLECTOR 460X461
Peso (Sin bomba kg)	NETO: 23 kg. BRUTO: 26 KG.
Color	NEGRO

BRITEC
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	FLAMME PIRÁMIDE ACERO INOX
Codigo TECNA	5406000001
EAN	8436596290891
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	ALTURA 2.270 MM. REFLECTOR 460X461
Peso (Sin bomba kg)	NETO: 23 kg. BRUTO: 26 KG.
Color	ACERO INOX

BRITEC
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	FLAMME REDONDA NEGRA
Codigo TECNA	5406000007
EAN	8436596291454
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	11KW
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	1830
Peso (Sin bomba kg)	32KG
Color	NEGRO

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	FLAMME REDONDA ACERO INOX
Codigo TECNA	5406000014
EAN	8436596291447
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	11KW
Consumo combustible en gramos/hora	0,8 / 0,45 KGS. /H
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	1830
Peso (Sin bomba kg)	32KG
Color	ACERO INOX

BRITEC
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	SAMOA
Codigo TECNA	54050GH301
EAN	8436596290907
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20
Potencia (w)	9KW
Consumo combustible en gramos/hora	0,6 KG/HORA
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	16
Medidas (cm)	420x 420 x 1290
Peso (Sin bomba kg)	
Color	NEGRO

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	OSLO 3 CARAS CRISTAL
Codigo TECNA	5405001116
EAN	8436596290099
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20
Potencia (w)	8,5 KW
Consumo combustible en gramos/hora	0,6 KG/HORA
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	16
Medidas (cm)	550X550X1320 MM.
Peso (Sin bomba kg)	57 KG
Color	NEGRO

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	OSLO 4 CARAS CRISTAL
Codigo TECNA	5405001117
EAN	8436596290105
Tipo de encendido	PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20
Potencia (w)	8,5 KW
Consumo combustible en gramos/hora	0,6 KG/HORA
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	16
Medidas (cm)	550X550X1320 MM.
Peso (Sin bomba kg)	57 KG
Color	NEGRO

BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA



Marca	TECNA
Modelo	HAWAI
Codigo TECNA	5405001118
EAN	8436596290914
Tipo de encendido	PIEZO ELECTRICO
Tipo de combustible	GAS BUTANO/PROPANO
Termostato	NO
m2 recomendados	20-25
Potencia (w)	14W
Consumo combustible en gramos/hora	0,96 Kg/h.
Autonomía mínima (DURACIÓN BOMBONA DE GAS)	14
Medidas (cm)	960x560x710 mm.
Peso (Sin bomba kg)	49KG
Color	GRIS OSCURO

BRITEC
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA



Designación**CALENTADOR PTC POR
AIRE MOD. ASPEN****Codigo TECNA****03BIHLM14W****EAN****8436596291010****Potencias (W)**

1500

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

23,8X13,5X17,4

**Designación****CALENTADOR PTC POR
AIRE, TIPO TORRE, MOD.
ASPEN CHAMONIX****Codigo TECNA****030000AH09****EAN****8436596291492****Potencias (W)**

2000

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

37,6X13,5X17,4



Designación

**CALEFACTOR PTC MURAL
PARA BAÑOS, MOD.
BELLINO WIFI**

Codigo TECNA

03BIHLM14W

EAN

8436596291012

Potencias (W)

2000

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

45,1X0,98X19,6



BRITEC

conecta y disfruta

TECNA

A company of Arbonia Group
ARBONIA

Designación

**RADIADOR TOALLERO AGUA
MOD. GARONA 770/500 (450
EJES) BLANCO**

Codigo TECNA

08GAB700500B

EAN

8436596291607

Potencias (W)

299W EMISION

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

770x500

Color

BLANCO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
AGUA MOD. GARONA
1120/500 (450 EJES)
BLANCO**

Codigo TECNA

08GAB1120500B

EAN

8436596291614

Potencias (W)

459W EMISION

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1120X500

Color

BLANCO



Designación

RADIADOR TOALLERO
AGUA MOD. GARONA
770/500 (450 EJES)
CROMADO

Codigo TECNA

08GAC700500B

EAN

8436596291621

Potencias (W)

209W EMISION

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

770X500

Color

CROMADO



Designación

RADIADOR TOALLERO
AGUA MOD. GARONA
1120/500 (450 EJES)
CROMADO

Codigo TECNA

08GAC1120500B

EAN

8436596291638

Potencias (W)

322W EMISION

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1120X500

Color

CROMADO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. LOIRA
770/500 BLANCO**

Codigo TECNA

08EGA0750BL10B

EAN

8436596291645

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

770X500

Color

BLANCO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. LOIRA
1120/500 BLANCO**

Codigo TECNA

08ELO1150BL10CB

EAN

8436596291652

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1120X500

Color

BLANCO



Designación**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. LOIRA
770/500 CROMADO****Codigo TECNA****08ELO0750CR10B****EAN****8436596291669****Potencias (W)**

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

770X500

Color

CROMADO

**Designación****RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. LOIRA
1120/500 CROMADO****Codigo TECNA****08ELO1120CR10B****EAN****8436596291676****Potencias (W)**

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1120X500

Color

CROMADO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD.
LOIRA 770/500 NEGRO**

Codigo TECNA

08ELO0750NE10B

EAN

8436596291683

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

770X500

Color

NEGRO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. LOIRA
1120/500 NEGRO**

Codigo TECNA

08ELO1120NE10B

EAN

8436596291690

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1120X500

Color

NEGRO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. BLAISE
1200/500 CROMO**

Codigo TECNA

08ESAM1250CR6B

EAN

8436596291546

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1200X500

Color

CROMADO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. MOSA
1200/500 CROMO**

Codigo TECNA

08EMOS1250CR6B

EAN

8436596291553

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1200X500

Color

CROMADO



Designación**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. BLAISE
1200/500 BLANCO****Codigo TECNA****08ESAM1250BL6B****EAN****8436596291560****Potencias (W)**

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1200X500

Color

BLANCO

**Designación****RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. MOSA
1200/500 BLANCO****Codigo TECNA****08EMOS1250BL6B****EAN****8436596291584****Potencias (W)**

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1200X500

Color

BLANCO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. BLAISE
1200/500 NEGRO**

Codigo TECNA

08ESAM1250NE6B

EAN

8436596291591

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1200X500

Color

NEGRO



Designación

**RADIADOR TOALLERO
ELECTRICO MOD. MOSA
1200/500 NEGRO**

Codigo TECNA

08EMOS1250NE9B

EAN

8436596291577

Potencias (W)

400W

Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)

1200X500

Color

NEGRO



4. Calentadores eléctricos instantáneos de agua TECNA CLAGE

Los calentadores de agua instantáneos son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo.

Con este tipo de solución no sólo se consigue ahorrar agua y energía, sino también espacio.

Debido a sus pequeñas dimensiones, los calentadores están indicados para uso residencial, para pequeños lavabos y también en el sector comercial e industrial, principalmente para instalaciones trifásicas.

TECNA presenta su gama más completa de calentadores instantáneos de agua controlados electrónicamente CLAGE, modelos MCX, MBH, CEX-U, DSX-TOUCH, DEX y DBX, que permiten un calentamiento inmediato del agua con indicador LCD para la regulación precisa de la temperatura del agua entre 20º y 60ºC, con pantalla táctil y control remoto o pantalla LCD para visualización de la temperatura.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: bajo demanda en cualquier momento
- Especialmente indicados para duchas, lavabos y fregaderos en espacios comerciales e industriales en que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.



BRITec
conecta y disfruta

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

MODELO	Clase Efic.energ.	Código	Caudal (L/min)*	Potencia Kw / V	Alt.xAnch.xFondo (cm)
MCX3 *	A <small>Eficiencia energética clase (ver 2º y 3º)</small>	720000MCX3	2,0	3.5 kw/230V	13,5 x 18,6 x 8,7
MCX4 *	A <small>Eficiencia energética clase (ver 2º y 3º)</small>	720000MCX4	2,5	4.4 Kw/230V	13,5 x 18,6 x 8,7
MBH3 *	A <small>Eficiencia energética clase (ver 2º y 3º)</small>	720000MBH3	2,0	3,5 Kw/230V	13,5 x 18,6 x 8,7
MBH4 *	A <small>Eficiencia energética clase (ver 2º y 3º)</small>	720000MBH4	2,5	4.4 Kw/230V	13,5 x 18,6 x 8,7
CEX9 *	A <small>Eficiencia energética clase (ver 2º y 3º)</small>	720000CEX9	3,8 - 5,0	6.6-8.8 KW/230V	29,4 x 17,7 x 10,8

BRITEC

conecta y disfruta

www.britec.es

Ofic. Centrales y Ctro. Logístico

Ctra. Paracuellos a Fuente el Saz
Km 19.100 (Antigua M-111)
28110 Algete (Madrid)
91 628 20 56

Delegación Cataluña

Pasaje Vilaret, 33
Local 2
08013 Barcelona
93 450 05 94

comercial@britec.es