

LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW



Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 46 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



Mando a distancia incluido



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.



Potencia térmica hasta 6,5 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 46 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 89,9%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 12 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.



LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW



IMAGEN

LIRA SLIM

Cód.: LA10A30A

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	1.436 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	
Potencia térmica nominal	6,5 kW	
Máxima superficie a calefactar	46 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	88,50 / 89,9%	
Consumo pellets máx.	1,33 kg/h	
Capacidad depósito pellets	12 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	177° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,02 / 0,038%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	40 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	760 / 400 / 430 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVPr SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

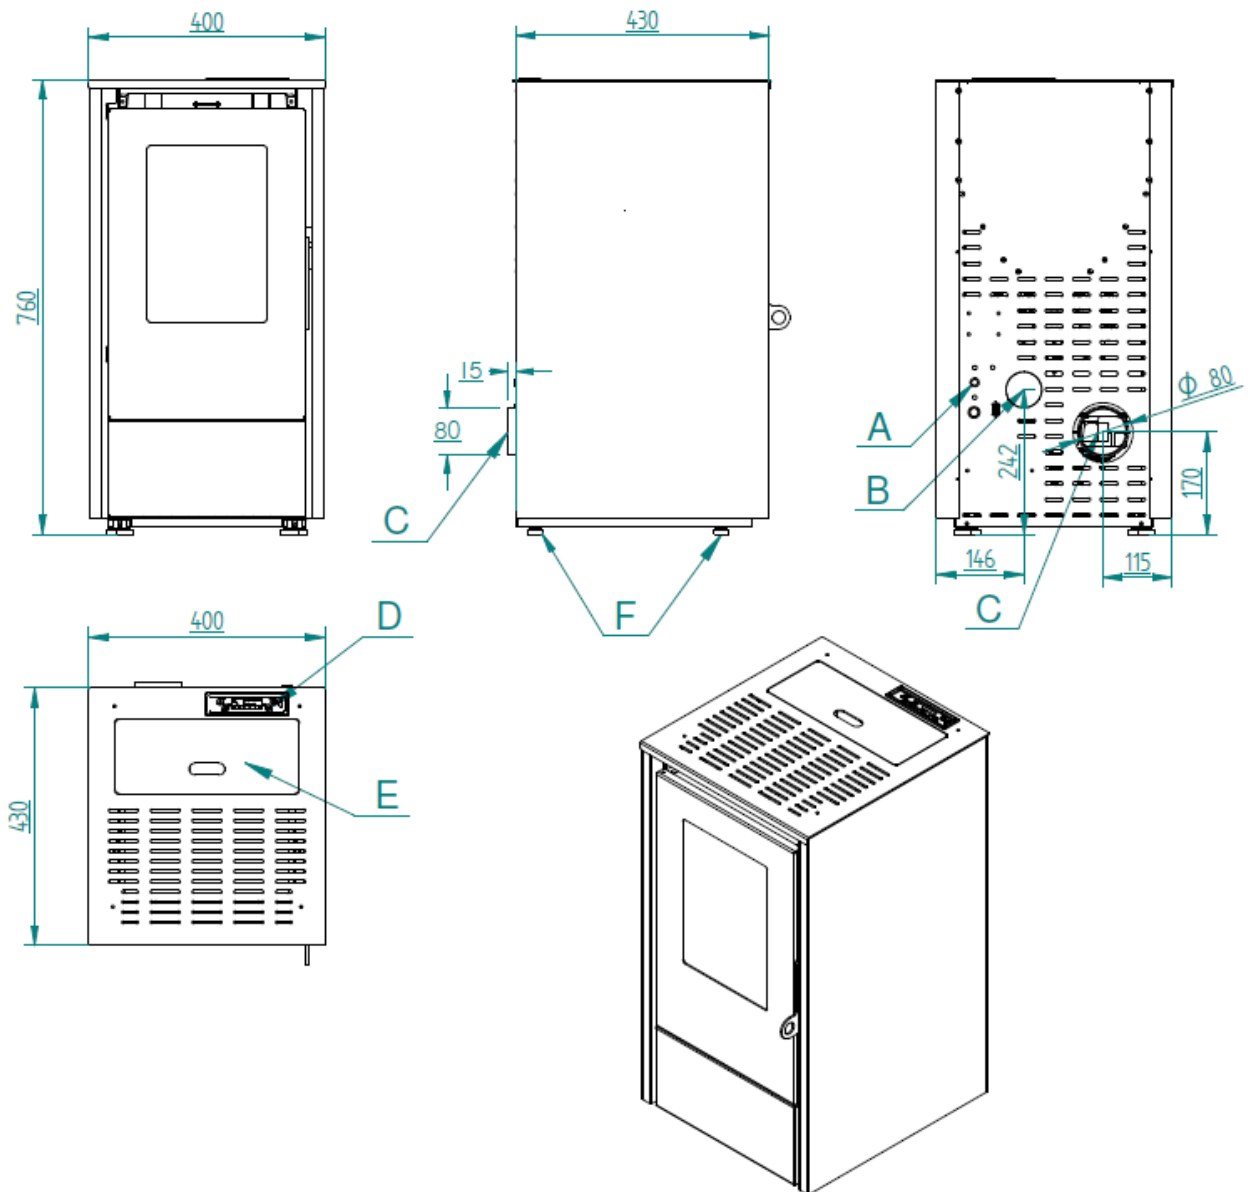

Rif.	ITALIANO Legenda	ENGLISH Legend	FRANÇAIS Légende	DEUTSCH Sage	ESPAÑOL Leyenda
A	Allacciamento cavo elettrico	Power cable connection	Connexion du câble électrique	Netzkabelanschluss	Conexión del cable eléctrico
B	Aspirazione aria comburente Ø 32mm	Combustion air inlet Ø 32 mm	Aspiration d'air comburant Ø 32 mm	Verbrennungsluftansaugung Ø 32 mm	Aspiración de aire comburente Ø 32 mm
C	Allacciamento tubo espulsione fumi Ø 80mm	Flue pipe connection Ø 80 mm	Raccordement tuyau d'évacuation des fumées, Ø 80 mm	Anschluss Rauchabzugsrohr Ø 80 mm	Conexión tubo salida de humos Ø 80 mm
D	Consolle emergenza radiocomando	Emergency radio control console	Console d'urgence radiocommande	Die Not-Funksteuerkonsole	Consola de control de radio de emergencia
E	Sportello serbatoio pellet	Pellet hopper door	Couvercle de réservoir à granulés	Tür des Pelletsbehälters	Tapa del depósito de pellets
F	Piedini regolabili	Adjustable feet	Pieds (Vérins) réglables	Stellfüß	Pieds (Vérins) réglables