


**Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm,
negro
PID631BB3E**

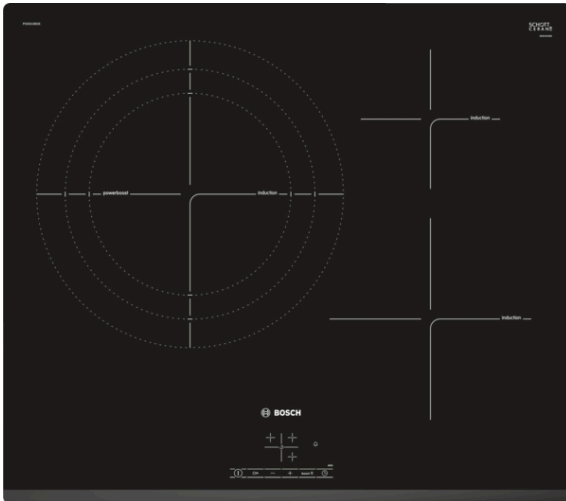

Accesorios opcionales

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x

522 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm

Peso neto : 13,2 kg

Peso bruto : 14,4 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242005073481

Potencia de conexión eléctrica : 7400 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz




4 242005 073481

Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro PID631BB3E


**Placa de inducción: rapidez, limpieza y
seguridad, con el mínimo consumo.**

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
 - 1 zona gigante Maxx de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario


Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro PID631BB3E

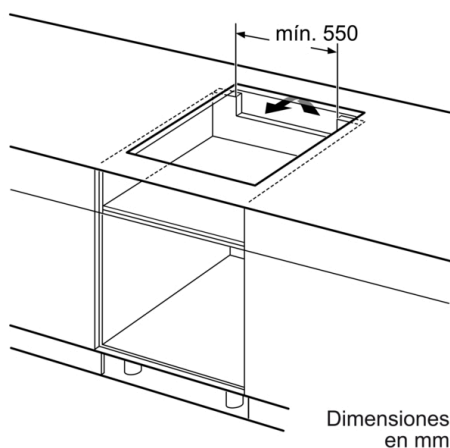

Dimensiones
en mm

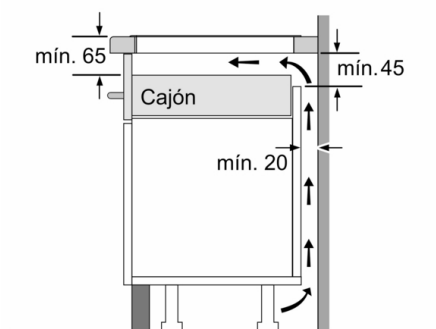


Dimensiones en mm

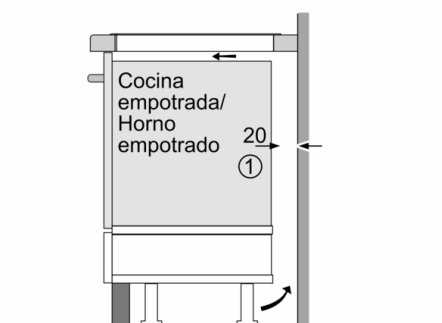

①
Rendija de
ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50