

## Nuena línea de ventiladores nebulizadores

# *fresh*VENT*plus*

- Mayor potencia
- Mejor nebulización
- Mayor alcance
- Calidad reforzada y mejorada



**FRESHVENT PLUS**  
Gran capacidad: 57 litros  
Ø 650 mm  
Cubre de 40 a 80 m<sup>2</sup>



**FRESHVENT PLUS**  
Ø 500 mm  
Cubre hasta 30 m<sup>2</sup>  
Con mando a distancia



**FRESHVENT PLUS MURAL**  
Ø 650 mm  
Cubre de 40 a 80 m<sup>2</sup>  
Para terrazas, invernaderos, fábricas  
Con mando a distancia



**FRESHVENT TURBO**  
Gran capacidad de atomización, cubre hasta 95 m<sup>2</sup>

# FRESHVENT PLUS MFS-26E

El ventilador nebulizador clásico para terrazas.  
Versión más robusta, con ruedas traseras de goma, nebulizador mejorado y elegante color negro

## Especificaciones técnicas

Sistema de nebulización para centrifugación  
Tamaño de gota inferior a  $\geq 8 \mu\text{m}$   
Caudal de nebulización: ajustable por válvula  
Área cubierta: 40 - 80 m<sup>2</sup>  
Capacidad del depósito: 57 litros  
Alcance nebulización: 8 - 10 m  
Duración del contenido del tanque: de 5 a 10 h.  
Diámetro del ventilador: 650 mm (26")  
Velocidades del ventilador: 3  
Altura total: 1.945 mm  
Ángulo de oscilación automático: 72°  
Ángulo de inclinación regulable: 15°

## Embalaje


Se suministra embalado en 3 cajas  
• Cabezal con el motor • Carrito y depósito • Columna de soporte  
Volumen total: 0,57 m<sup>3</sup>

## Motor ventilador

Monofásico 220 / 240V/ 50 Hz, tres velocidades  
Wattios: 210 - 240 w  
Velocidad: 1100 - 1400 r.p.m.  
Caudal: 143 - 220 m<sup>3</sup>/min  
Nivel sonoro: 55 - 68 dB (A)



Modelo MFS-26E

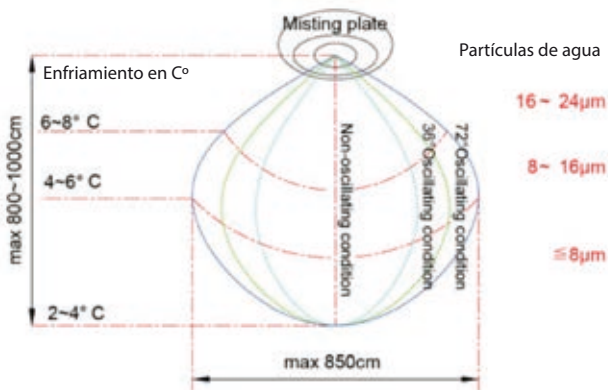

## FRESHVENT PLUS MFS-20L con mando a distancia

El ventilador nebulizador ligero y transparente  
Con mando a distancia para control remoto

### Especificaciones técnicas


Sistema de nebulización para centrifugación  
Tamaño de gota inferior a  $\geq 10 \mu\text{m}$  mm  
Caudal de nebulización: ajustable por válvula  
Área cubierta: 30 m<sup>2</sup>  
Capacidad del depósito: 15 litros  
Alcance nebulización: 6 m.  
Duración del contenido del tanque: de 4 h.  
Diámetro del ventilador: 500 mm (26")  
Velocidades del ventilador: 3  
Altura total: 1.685 mm  
Ángulo de oscilación automático: 90°  
Ángulo de inclinación regulable: 15°

### Embalaje

Se suministra embalado en 3 cajas

- Cabezal con el motor
- Carrito y depósito
- Columna de soporte

Volumen total: 0,406 m<sup>3</sup>

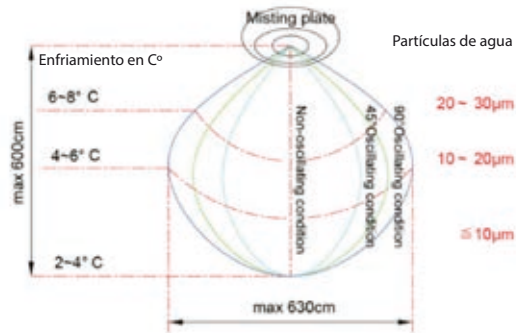

Modelo MFS 20L

## FRESHVENT PLUS MURAL MFW-26L


Con mando a distancia

El nebulizador potente para terrazas, invernaderos, granjas, estadios, espectáculos etc.

- Gran capacidad de enfriamiento, comodo de utilizar gracias a su mando a distancia para control remoto
- Funcionamiento constante y automático gracias a su conexión permanente a la red de agua.
- Diseño impermeable al agua, seguridad y confianza
- La nebulización y el aire están movidos por diferentes motores.
- Control remoto multifunción, ajuste der velocidades, volumen de nebulización y temporizador.

### Especificaciones técnicas

Sistema de nebulización para centrifugación  
Tamaño de gota inferior a  $\geq 8 \mu\text{m}$  mm  
Caudal de nebulización: ajustable por válvula  
Área cubierta: 40 - 80 m<sup>2</sup>  
Alcance nebulización: 8 - 10 m  
Diámetro del ventilador: 650 mm (26")  
Velocidades del ventilador: 3  
Altura total: 2 - 2,5 m.  
Ángulo de oscilación automático: 72°  
Ángulo de inclinación regulable: 15°

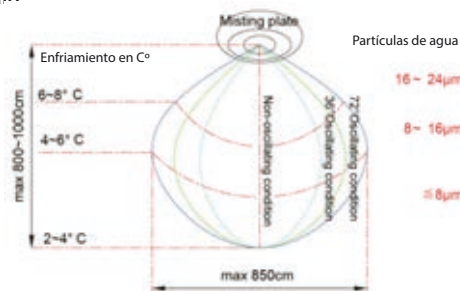

Modelo MFW-26L


### Embalaje

Se suministra embalado en 1 caja  
Dimensiones: 880x775x530 mm.  
Peso: 23,3 kg.

# FRESHVENT TURBO

Diseño innovador para un ventilador transportable, con gran capacidad de enfriamiento

- Sistema de nebulización atomización centrífuga, diseño de cabezal cónico exclusivo que protege el motor y los cables acultándolos a la vista
- Funcionamiento constante y automático gracias a su conexión permanente a la red de agua.
- Gran capacidad del depósito (94 litros) que le asegura un funcionamiento autónomo durante 6 a 10 horas.

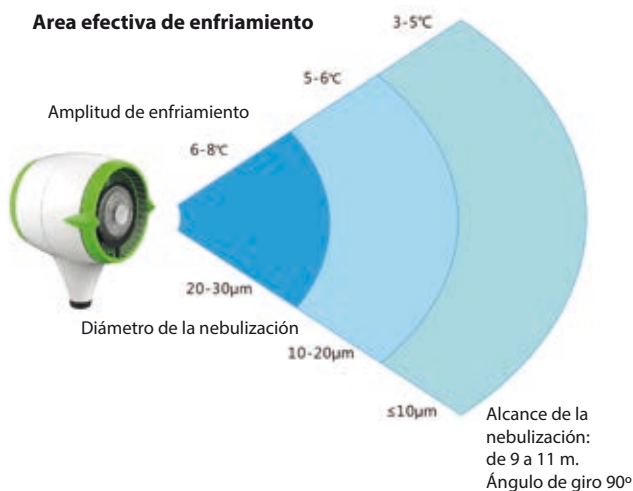

## Especificaciones técnicas

Potencia de motor: 330 w

Caudal: 2.450 m³/h

Área cubierta: 95 m²

Capacidad depósito de agua: 94 litros

Duración depósito: 6-8 horas l/h.

Dimensiones del aparato: 700 x 700 x 2000 (H)

Peso neto: 56 Kg.

## Embalaje

Se suministra embalado en dos cajas:

Una caja con el cuerpo

De 1.540x560x570 mm. (0,40 m³) y 44,5 Kg

Una caja con el depósito de agua

De 720x720x530 mm. (0,275 m³) y 19,5 Kg.

## Tarifa de precios micronebulizadores TECNA FRESHVENT

Enero 2018

Modelo	MFS-26E	MFW-26L	MFS-20L	FRESHVENT TURBO
Código	3817MFS26E	3817MFW26L	3817MFS20L	38170TURBO
Caudal (m³/h) (1/2/3 etapas)	143/174/220	143/174/220	65/78/96	2450
Diámetro Ventilador (mm)	650 mm (26")	650 mm (26")	500 mm (20")	-
Mando a distancia	No	Si	Si	No
Color	Negro	Gris plata	Gris plata	Blanco y negro
Voltaje	220	220	220	220
Potencia (W) (1/2/3 etapas)	210/220/240	210/220/240	150/160/180	330
Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas)	55/60/68	55/60/68	50/53/58	≤67
Velocidades (rpm) (1/2/3 etapas)	1100/1250/1400	1100/1250/1400	1000/1200/1400	-
Area Climatizada (m²)	40-80	40-80	30	95
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57	7	15	94
Duración depósito	8-11 h.	Uso continuo	4-8 h.	6-8 h.
Peso Kgs.	34	28	30	56
Altura (mm)	1850	1435	1680	2000
PRECIO P.V.P. (IVA no incluido)	480 €	560 €	498 €	1.590 €

STOCK ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS A PARTIR DE ABRIL 2018

**TECNA**  
Telf.: 91 628 20 56

www.tecna.es