

IDROGAS

TERMOS eléctricos

Serie **CELSIOR**





Modelo DRY

Los termos eléctricos IDROGAS CELSIOR DRY, están disponibles de 30 a 150 l. Es una gama de instalación mural para uso doméstico.

Combinan un diseño moderno y funcional con gran calidad en su fabricación y acabados.

- **Dos resistencias envainadas de acero inox.**
- Tratamiento interior vitrificado.
- Máxima protección contra la corrosión: Cada termo Celsius va equipado con ánodo de magnesio y manguitos antidieléctricos y válvula de seguridad.
- Tres niveles de protección: Válvula de seguridad, Termostato de Trabajo y Termostato de Seguridad
- Piloto luminoso y cable de conexión con clavija, interruptor de encendido y termómetro exterior.

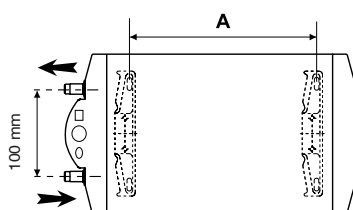

A ±5(mm)	
DRY 50L	277
DRY 80L	404
DRY 100L	552
DRY 150L	702



Doble Interruptor Indicador Luminoso



DOS RESISTENCIAS ENVAINADAS de acero inoxidable



		TERMOS ELÉCTRICOS CELSIOR DRY			
		CC20015	CC20016	CC20017	CC20018
		IDROGAS CELSIOR DRY 50L	IDROGAS CELSIOR DRY 80L	IDROGAS CELSIOR DRY 100L	IDROGAS CELSIOR DRY 150L
Volumen	[L]	50	82	100	143
Diámetro	mm	440	440	440	440
Resistencia	[W]	1600	1600	1600	2400
Tiempo Calentamiento $\Delta T_{45^{\circ}C}$ (15-60°C)	[h:min]	1:37	2:36	3:15	3:15
Consumo anual de electricidad / AEC	[kWh]	1392	2748	2756	4377
Clase ErP		C	C	C	C
Perfil de Carga		M	L	L	XL

DIMENSIONES

Altura	[m]	0,599	0,849	0,989	1,318
Ancho	[m]	0,440	0,440	0,440	0,440
Profundidad	[m]	0,468	0,468	0,468	0,468
Peso	[Kg]	18	22	25	35