

## Escalera multifunción telescópica K2

### Telescopic multi-function ladder K2

### Échelle multifonction télescopique K2

### Escada multifunções telescópica K2

**ES** Construida con perfiles de aluminio y peldaños engastados con doble superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Muy versátil gracias a su sistema de anclaje múltiple que permite su utilización en varias posiciones de uso, apoyo, tijera doble acceso y combinada. Sistema telescópico de bloqueo de aluminio de fundición. Pensada para un uso periódico y diseñada para soportar 150 kg. Base estabilizadora con conteras de PVC para su uso como escalera de apoyo de más de 3,00 m. de acuerdo a la Norma Europea EN131-1:2015. Ruedas de desplazamiento de ø80 mm. opcionales.

**EN** Constructed with aluminum profiles and rungs set with double non-slip surface. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC covers. Very versatile thanks to its multiple anchoring system that allows its use in various positions of use, simple, double access stepladder and combined. Telescopic locking system made of cast aluminum. Thought for periodic use and designed to support 150 kg. Stabilizer base with PVC end caps to be used as a leaning ladder over 3,00 m. according to the European Standard EN131-1: 2015. Scroll wheels of ø80 mm. optional.

**FR** Construite avec des profilés en aluminium et échelons serts avec double surface antidérapante. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Très polyvalente grâce à son système multiple de fixation qui permet d'être utilisée en différentes positions d'utilisation, appui, ciseaux double accès et combinée. Système télescopique de blocage en aluminium en fonte. Conçue pour une utilisation normale et pour supporter 150 kg. Base de stabilisation avec patins en PVC pour utilisation comme échelle de support de plus de 3,00 m. conformément à la norme européenne EN131-1: 2015. Roues de déplacement ø80 mm. optionnel.

**PT** Construída com perfis de alumínio e degraus com superfície dupla antiderrapante. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Sistema de ancoragem múltipla que permite a sua utilização em diversas posições de uso, apoio e duplo acesso. Sistema de bloqueio telescópico em alumínio fundido. Projetada para suportar 150 kg. Barra estabilizadora para uso como escada de apoio de mais de 3,00 m., de acordo com a Norma Europeia EN 131-1: 2015. Rodas de rolagem ø80 mm. opcional.



REF 24 101 044

**1** Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes. PVC end cap with anti-slip reliefs. Patin en PVC avec reliefs antidérapants. Pé de PVC com relevos antiderrapantes.

**2** Sistema telescópico de bloqueo. Telescopic locking system. Système télescopique de blocage. Sistema de bloqueio telescópico.



**3** Base estabilizadora. Stabilizer base. Base stabilisatrice. Base estabilizadora.

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm										kg
24 101 033	3+3	65x30 / 60x25	0,99	2,80	3,80	1,16	2,45	0,13	0,54	-	-	11,5
24 101 044	4+4	65x30 / 60x25	1,26	2,80	3,80	1,52	2,95	0,13	0,58	-	-	14,0
24 101 055	5+5	65x30 / 60x25	1,55	2,80	3,80	1,88	3,45	0,13	0,65	-	-	16,6
24 101 066	6+6	65x30 / 60x25	1,83	5,55	6,55	2,24	3,95	0,13	0,72	-	-	19,8
24 102 044 *	4+4	65x30 / 60x25	1,26	3,90	4,90	1,52	2,95	0,13	0,58	0,80	-	14,6
24 102 055 *	5+5	65x30 / 60x25	1,55	5,00	6,00	1,88	3,45	0,13	0,65	0,90	-	17,4
24 102 066 *	6+6	65x30 / 60x25	1,83	5,55	6,55	2,24	3,95	0,13	0,72	1,00	-	20,4

EN 131

150 kg

Tested 1500 h 50.000 CYCLES


5 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA

ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES


**ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA K2**  
TELESCOPIC MULTI-FUNCTION LADDER K2  
ÉCHELLE MULTIFONCTION TÉLESCOPIQUE K2  
ESCADA MULTIFUNÇÕES TELESCÓPICA K2



**4**  
Peldaños engastados con doble superficie antideslizante.  
Rungs set with double non-slip surface.  
Échelons sertis avec double surface antidérapante.  
Degraus com superfície dupla antiderrapante.

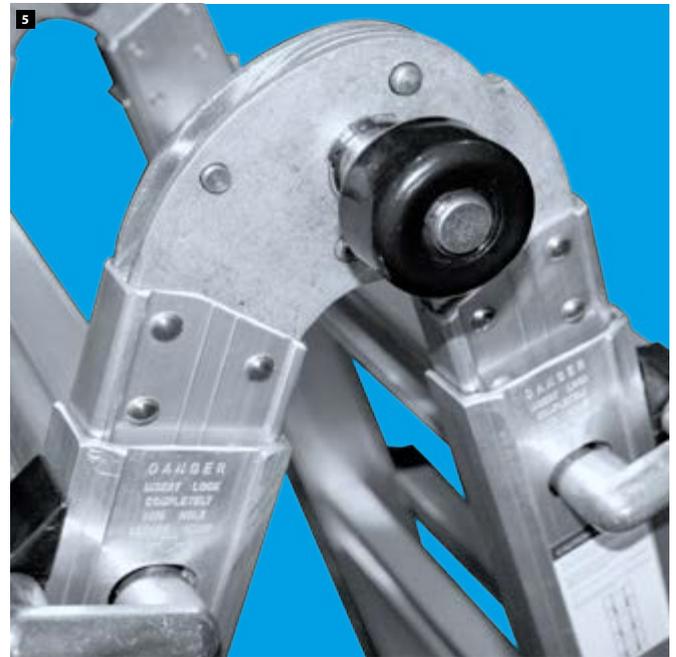

**5**  
Bisagras de acero.  
Steel hinges.  
Charnières en acier.  
Dobradiças de aço

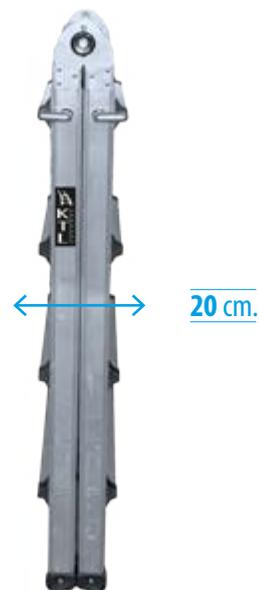

**A**  
Ruedas de desplazamiento de ø80 mm.  
Scroll wheels of ø80 mm.  
Roues de déplacement ø80 mm.  
Rodas de rolagem ø80 mm.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES

**ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA K2**  
TELESCOPIC MULTI-FUNCTION LADDER K2  
ÉCHELLE MULTIFONCTION TÉLESCOPIQUE K2  
ESCADA MULTIFUNÇÕES TELESCÓPICA K2

**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

**REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

- | REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO  |
|--------------|--|
| 1 29 040 023 | Juego de tapafinales PVC 65x30 mm : Tapafinal 65x30 mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 65x30 mm : End cap 65x30 mm (2 u).<br>Jeu de patins PVC 65x30 mm : Patin 65x30 (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 65x30 mm : Pé 65x30 mm (2 u).  |
| 2 29 040 024 | Juego de tapas PE 60x25 mm : Tapafinal 60x25 mm (2 u).<br>Set of PE plugs 60x25 mm : Plug 60x25 mm (2 u).<br>Jeu de bouchons PE 60x25 mm : Bouchon 60x25 mm (2 u).<br>Conjunto de tampas PE 60x25 mm : Tampa 60x25 mm (2 u).   |
| 3 29 030 039 | Conjunto posicionador de fundición de aluminio (1 u).<br>Cast aluminum positioner set (1 u).<br>Kit de positionnement en aluminium coulé (1 u).<br>Conjunto de posicionadores de alumínio fundido (1 u).   |
| 4 29 020 055 | Conjunto completo base estabilizadora 800 mm : Base 64x25x800 mm, tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 ud) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).<br>Complete set stabilizer bar 800 mm : Bar 64x25x800 mm, Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).<br>Jeu complet barre stabilisatrice 800 mm : Barre 64x25x800 mm, vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).<br>Conjunto completo barra estabilizadora 800 mm : Barra 64x25x800 mm, parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).         |
| 29 020 056   | Conjunto completo base estabilizadora 900 mm : Base 64x25x900 mm, tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 ud) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).<br>Complete set stabilizer bar 900 mm : Bar 64x25x900 mm, Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).<br>Jeu complet barre stabilisatrice 900 mm : Barre 64x25x900 mm, vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).<br>Conjunto completo barra estabilizadora 900 mm : Barra 64x25x900 mm, parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).         |
| 29 020 057   | Conjunto completo base estabilizadora 1000 mm : Base 64x25x1000 mm, tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 ud) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).<br>Complete set stabilizer bar 1000 mm : Bar 64x25x1000 mm, Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).<br>Jeu complet barre stabilisatrice 1000 mm : Barre 64x25x1000 mm, vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).<br>Conjunto completo barra estabilizadora 1000 mm : Barra 64x25x1000 mm, parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u). |
| 5 29 040 014 | Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 64x25 mm : End cap 64x25 (2 u).<br>Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 64x25 mm : Sabot barre 64x25 mm (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 64x25 mm : Pé 64x25 mm (2 u).   |



ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES

**ESCALERA MULTIFUNCIÓN TELESCÓPICA K2**  
TELESCOPIC MULTI-FUNCTION LADDER K2  
ÉCHELLE MULTIFONCTION TÉLESCOPIQUE K2  
ESCADA MULTIFUNÇÕES TELESCÓPICA K2

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- A 29 000 059** Rueda de desplazamiento de ø80 mm (2 u).  
Scroll wheel of ø80 mm (2 u).  
Roue de déplacement de ø80 mm (2 u).  
Roda de rolagem de ø80 mm (2 u).

